



Wdrożenie wymogów wynikających z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D

Dokument obowiązuje od 27 kwietnia 2019 r.

Spis treści

1. Cel i zakres	3
2. Definicje	3
3. Uwarunkowania formalne wynikające z NC RfG oraz prawa krajowego	6
4. Procedura wydawania pozwolenia na podanie napięcia - EON	8
4.1. Informacje ogólne	8
4.2. Proces wydawania pozwolenia EON	9
4.3. Okres ważności pozwolenia EON	9
5. Procedura wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie - ION	9
5.1. Informacje ogólne	9
5.2. Proces wydawania pozwolenia ION	10
5.3. Okres ważności pozwolenia ION	10
6. Procedura wydawania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie - FON	11
6.1. Informacje ogólne	11
6.2. Proces wydawania pozwolenia FON	11
6.3. Okres ważności pozwolenia FON	12
6.4. Procedura odstępstw	12
7. Procedura wydawania ograniczonego pozwolenia na użytkowanie - LON	13
7.1. Informacje ogólne	13
7.2. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku tymczasowej istotnej modyfikacji modułu wytwarzania energii lub utracie zdolności mającej wpływ na jego wydajność w okresie dłuższym niż 3 miesiące.	14
7.3. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez właściciela zakładu wytwarzania energii awarii sprzętu prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami trwającej dłużej niż 3 miesiące.	15
7.4. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez Właściwego OS niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami trwającej dłużej niż 3 miesiące.....	16
7.5. Procedura odstępstw	17
8. Przebieg procesu EON	19
9. Przebieg procesu ION	20
10. Przebieg procesu FON	21
11. Przebieg procesu LON.....	23
11.1. Przypadek tymczasowej istotnej modyfikacji	23
11.2. Przypadek stwierdzenia niekompatybilności przez Wytwórcę	26
11.3. Przypadek stwierdzenia niekompatybilności przez Właściwego Operatora	29
12. Załączniki	32

1. Cel i zakres

Niniejsza procedura została opracowana na podstawie zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG).

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegółowienie wymagań dotyczących pozwoleń na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu D, tj. pozwolenia na podanie napięcia (ang. *Energisation Operational Notification* - EON), tymczasowego pozwolenia na użytkowanie (ang. *Interim Operational Notification* - ION), ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (ang. *Final Operational Notification* - FON) oraz ograniczonego pozwolenia na użytkowanie (ang. *Limited Operational Notification* - LON).

Jako moduł wytwarzania typu D jest kwalifikowany każdy moduł wytwarzania o mocy przyłączeniowej 75 MW i powyżej przyłączany do sieci na napięciu poniżej 110 kV lub każdy moduł przyłączany do sieci na napięciu 110 kV i powyżej.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dotyczy modułów wytwarzania energii zaklasyfikowanych jako nowe (za wyjątkiem tych opisanych w art. 3 ust. 2 NC RfG) oraz istniejące (opisane w art. 4 ust. 1 NC RfG). Zasady zaklasyfikowania jednostek jako istniejące zostały opisane w art. 4 ust. 2 NC RfG.

Niniejsza procedura określiła wzory wniosków oraz samych pozwoleń na użytkowanie wraz z nowymi niezbędnymi załącznikami (których stosowanie wynika z opracowanej procedury) i zostały załączone do niniejszego dokumentu (załącznik nr 2). OSP/OSD pozostawia sobie możliwość wystąpienia o inne niezbędne dokumenty nie objęte niniejszym opracowaniem.

2. Definicje

Definicje pojęć występujących w przedmiotowym dokumencie:

- „IRiESP” - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.
- „IRiESD” - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
- „Jednostka wytwórcza” – najmniejszy zestaw urządzeń i instalacji, który jest w stanie generować samodzielnie energię elektryczną (np. w przypadku PPM typu farma wiatrowa jest to pojedyncza turbina wiatrowa).
- „Umowa o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji” oznacza umowę świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej na podstawie której, OSP/OSD świadczy użytkownikowi systemu usługi przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej.

Poniższe definicje przytoczono za NC RfG.

- „Umowa przyłączeniowa” oznacza umowę między właściwym operatorem systemu a właścicielem zakładu wytwarzania energii, która obejmuje odpowiednie i szczegółowe wymagania techniczne dotyczące zakładu wytwarzania energii.

- **„Punkt przyłączenia”** oznacza miejsce, w którym moduł wytwarzania energii, instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny lub system HVDC jest przyłączony(-a) do systemu przesyłowego, sieci morskiej, systemu dystrybucyjnego, w tym zamkniętego systemu dystrybucyjnego, lub systemu HVDC, jak określono w umowie przyłączeniowej.
- **„Moduł wytwarzania energii (PGM)”** oznacza synchroniczny moduł wytwarzania energii albo moduł parku energii.
- **„Synchroniczny moduł wytwarzania energii”** oznacza niepodzielny zestaw instalacji, który może wytwarzać energię elektryczną w taki sposób, że częstotliwość generowanego napięcia, prędkość wirowania generatora oraz częstotliwość napięcia sieciowego pozostają w stałej proporcji i są tym samym zsynchronizowane.
- **„Moduł parku energii” („PPM”)** oznacza jednostkę lub zestaw jednostek wytwarzających energię elektryczną, która(-y) jest przyłączona(-y) do sieci w sposób niesynchroniczny lub poprzez układy energoelektroniki, i która(-y) ma również jeden punkt przyłączenia do systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, w tym zamkniętego systemu dystrybucyjnego, lub systemu HVDC.
- **„Zakład wytwarzania energii”** oznacza zakład, który przekształca energię pierwotną w energię elektryczną i który składa się z jednego modułu wytwarzania energii lub z większej liczby modułów wytwarzania energii przyłączonych do sieci w co najmniej jednym punkcie przyłączenia;
- **„Właściciel zakładu wytwarzania energii”** oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną będącą właścicielem zakładu wytwarzania energii.
- **„Właściwy operator systemu” („Właściwy OS”)** oznacza operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, do którego systemu jest lub zostanie przyłączony(-a) moduł wytwarzania energii, instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny lub system HVDC.
- **„Właściwy OSP”** oznacza operatora systemu przesyłowego, na którego obszarze regulacyjnym moduł wytwarzania energii, instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny lub system HVDC jest lub zostanie przyłączony(-a) do sieci pod dowolnym poziomem napięcia.
- **„Moc maksymalna” („ $P_{\max}$ ”)** oznacza maksymalną wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania energii jest w stanie generować w sposób ciągły, pomniejszoną o każde zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego modułu wytwarzania energii i niewprowadzane do sieci, jak określono w umowie przyłączeniowej lub jak uzgodnili właściwy operator systemu i właściciel zakładu wytwarzania energii.
- **„Certyfikat sprzętu”** oznacza dokument wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący dla sprzętu używanego w module wytwarzania energii, jednostce odbiorczej, systemie

dystrybucyjnym, instalacji odbiorczej lub systemie HVDC. W certyfikacie sprzętu określa się zakres jego ważności na poziomie krajowym lub na innym poziomie, na którym wybiera się określoną wartość z zakresu dopuszczonego na poziomie europejskim. W celu zastąpienia określonych części procesu weryfikacji spełnienia wymogów certyfikat sprzętu może uwzględniać modele potwierdzone rzeczywistymi wynikami testów.

- **„Upoważniony podmiot certyfikujący”** oznacza podmiot, który wydaje certyfikaty sprzętu i dokumenty modułu wytwarzania energii i który otrzymał akredytację od krajowej jednostki stowarzyszonej w ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Akredytacji, ustanowionej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008.
- **„Poświadczenie zgodności”** oznacza dokument dostarczany operatorowi systemu przez właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC, określający aktualny stan w zakresie zgodności z odpowiednimi specyfikacjami i wymogami.
- **„Pozwolenie na podanie napięcia” („EON”)** oznacza pozwolenie wydawane przez właściwego operatora systemu dla właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC przed podaniem napięcia na jego sieć wewnętrzną.
- **„Tymczasowe pozwolenie na użytkowanie” („ION”)** oznacza pozwolenie wydawane przez właściwego operatora systemu dla właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC, które zezwala im na eksploatację, odpowiednio, modułu wytwarzania energii, instalacji odbiorczej, systemu dystrybucyjnego lub systemu HVDC poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci przez ograniczony czas, a także na rozpoczęcie testów zgodności w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi specyfikacjami i wymogami.
- **„Ostateczne pozwolenie na użytkowanie” („FON”)** oznacza pozwolenie wydawane przez właściwego operatora systemu dla właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC spełniającego odpowiednie specyfikacje i wymogi, które zezwala im na eksploatację, odpowiednio, modułu wytwarzania energii, instalacji odbiorczej, systemu dystrybucyjnego lub systemu HVDC poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci.
- **„Ograniczone pozwolenie na użytkowanie” („LON”)** oznacza pozwolenie wydawane przez właściwego operatora systemu dla właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC, którzy

wcześniej uzyskali status FON, ale u których tymczasowo występuje poważna modyfikacja lub utrata zdolności skutkująca brakiem zgodności ze specyfikacjami i wymogami.

3. Uwarunkowania formalne wynikające z NC RfG oraz prawa krajowego

NC RfG określa wymogi dotyczące przyłączania do sieci modułów wytwarzania energii, a mianowicie synchronicznych modułów wytwarzania energii, modułów parku energii oraz morskich modułów parku energii, do systemu wzajemnie połączonego. Kodeks ustanawia obowiązki zapewniające właściwe wykorzystanie zdolności modułów wytwarzania energii przez operatorów systemów w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób w celu zapewnienia równych szans podmiotom w całej Unii. Kodeks wszedł w życie 17 maja 2016 roku. Stosowanie wymogów określonych w tym rozporządzeniu rozpoczyna się trzy lata po jego publikacji, tj. 27 kwietnia 2019 r.

Na podstawie zapisów NC RfG (art. 5 ust. 1), nowe moduły wytwarzania energii muszą spełniać wymogi określone w zależności od poziomu napięcia punktu przyłączenia oraz mocy maksymalnej modułu – niniejszy dokument dotyczy procedury pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D zaklasyfikowanych jako nowe w rozumieniu zapisów NC RfG lub istniejących modułów objętych tymi wymogami.

Zapisy i wymogi NC RfG dotyczą, co do zasady, nowych modułów wytwarzania energii. Istniejące moduły wytwarzania energii nie będą podlegały wymogom NC RfG, z zastrzeżeniem przypadków dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne modułu wytwarzania energii (art. 4. ust. 1 lit. a) NC RfG). Procedura postępowania w tego typu przypadkach została opisana w dokumencie „Procedura weryfikacji istotnej modyfikacji dla modułów wytwarzania energii (NC RfG)” – dostępna na stronie internetowej Operatora.

Podkreślić także należy, że zapisy NC RfG będą stosowane do modułów wytwarzania energii, które nie były przyłączone do sieci w dniu wejścia w życie NC RfG, jeśli ich właściciel nie zawrze wiążącej umowy zakupu podstawowej instalacji wytwórczej w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC RfG lub nie powiadomi o jej zawarciu właściwego operatora systemu i OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie NC RfG (art. 4 ust. 2 lit. b).

Jednocześnie Właściwy OS, do którego sieci są przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 2 lit. b NC RfG może złożyć do organu regulacyjnego (Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki) wniosek o rozstrzygnięcie, czy te urządzenia, instalacje lub sieci spełniają wymogi uznania ich za istniejące czy nowe.

Zgodnie z zapisami art. 29 NC RfG, właściciel zakładu wytwarzania energii musi wykazać Właściwemu OS, że spełnia wymogi określone w NC RfG oraz IRIESP/IRIESD poprzez pomyślne przeprowadzenie procedury pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączania modułu wytwarzania energii typu D.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 41 NC RfG, Właściwy OS jest zobligowany do oceny zgodności modułu wytwarzania energii z wymogami mającymi zastosowanie na mocy niniejszego rozporządzenia na etapie jego przyłączania jak i przez cały okres funkcjonowania zakładu wytwarzania energii.

Właściwy OS ma prawo zażądać (na mocy zapisów NC RfG oraz IRiESP/IRiESD), aby właściciel zakładu wytwarzania energii przeprowadzał testy i symulacje, w celu oceny zgodności z wymogami technicznymi dotyczącymi danego modułu wytwarzania energii, według powtarzalnego planu lub ogólnego programu bądź po każdej awarii, modyfikacji lub wymianie jakiegokolwiek sprzętu, która może mieć wpływ na zgodność modułu wytwarzania energii z wymogami NC RfG oraz IRiESP/IRiESD.

W tym celu niezbędne jest określenie wykazu dokumentów oraz wymagań, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii w ramach procesu weryfikacji.

Dodatkowo, zgodnie z art. 42 NC RfG niezależnie od minimalnych wymogów dotyczących testów zgodności określonych w NC RfG Właściwy OS ma prawo:

- zezwolić właścicielowi zakładu wytwarzania energii na przeprowadzenie alternatywnej serii testów,
- zobowiązać właściciela zakładu wytwarzania energii do przeprowadzenia dodatkowych lub alternatywnych serii testów,
- zobowiązać właściciela zakładu wytwarzania energii do przeprowadzenia odpowiednich testów w celu wykazania osiągnięć modułu wytwarzania energii podczas eksploatacji opartej na paliwach alternatywnych lub mieszankach paliw. Właściwy OS i właściciel zakładu wytwarzania energii uzgadniają, które rodzaje paliwa mają być testowane.

Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy symulacji i testów niezbędnych do wykonania przez właściciela zakładu wytwarzania energii w celu oceny zgodności z wymogami technicznymi dotyczącymi danego modułu wytwarzania energii oraz obowiązku właściciela zakładu wytwarzania energii określono w zapisach art. 43 - 57 NC RfG.

W odniesieniu do zakresu podmiotowego przeprowadzanych testów, wymagania techniczne określone dla modułów typu D co do zasady są niezależne

od zastosowanej technologii wytwarzania energii. Jednakże w kontekście zapisów zawartych w art. 6 NC RfG, należy mieć na uwadze, iż pewne typy modułów wytwarzania energii zostały wyróżnione wprost ze względu na rodzaj zastosowanej technologii:

- morskie moduły wytwarzania energii przyłączone do systemu wzajemnie połączonych;
- szczytowo-pompowe moduły wytwarzania energii;
- moduły wytwarzania energii wchodzące w skład sieci zakładów przemysłowych;
- elektrociepłownie wchodzące w skład sieci zakładów przemysłowych.

Szczegółowe rozstrzygnięcia w zakresie wymagań technicznych dla wyżej wymienionych rodzajów modułów wytwarzania energii, ujęto w art. 6 ust. 1 – 5 NC RfG, co skutkuje odpowiednim zakresem wymaganych do przeprowadzenia testów dla tego typu modułów.

W niniejszym dokumencie opisano procedury:

- Procedura i przebieg procesu wydawania pozwolenia na podanie napięcia EON;
- Procedura i przebieg procesu wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION;
- Procedura i przebieg procesu wydawania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON;
- Procedura i przebieg procesu wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie LON.

W ramach ww. procedur pozwoleń weryfikowane są wymagania określone w warunkach przyłączenia, wynikające z zapisów NC RfG oraz prawa krajowego – w szczególności z zapisów IRIESP/IRIESD, w tym przeprowadzone testy i uzyskane certyfikaty potwierdzające wymagania określone w warunkach przyłączenia.

Szczegółowe wymagania dotyczące testowania zgodności, sposobu ich przestrzegania oraz szczegółowe warunki i procedury wykorzystania certyfikatów zostały opisane odpowiednio w dokumentach pt.: „Procedura testowania modułów wytwarzania energii” oraz „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów” – dostępna na stronie internetowej Operatora.

4. Procedura wydawania pozwolenia na podanie napięcia - EON

4.1. Informacje ogólne

Przedmiotowa procedura obowiązuje właścicieli zakładów wytwarzania energii z modułami wytwarzania energii typu D, które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC RfG oraz IRIESP/IRIESD. Pozwolenie EON dla modułu wytwarzania energii typu D jest wydawane przez Właściwego OS właścicielowi zakładu wytwarzania energii przed podaniem napięcia na sieć wewnętrzną jego modułu wytwarzania energii i uprawnia do podania napięcia na tą sieć.

W procedurze EON uwzględnia się możliwość wykorzystania certyfikatów komponentów w celu potwierdzenia zgodności z wybranymi wymogami.

Przebieg procedury EON w postaci „Schematu procedury pozyskiwania pozwolenia EON” zamieszczono w pkt 8.

4.2. Proces wydawania pozwolenia EON

Pozwolenie EON wydaje się na wniosek właściciela zakładu wytwarzania energii po spełnieniu określonych wymagań:

- po stronie właściciela zakładu wytwarzania energii:
 - przygotowanie i realizacja prac umożliwiające przyłączenie obiektu do sieci,
 - przeprowadzenie odbiorów w stanie beznapięciowym,
 - przekazanie protokołów odbioru do Właściwego OS,
 - przekazanie oświadczenia o gotowości do przyjęcia napięcia zgodnie ze wzorem Właściwego OS,
 - złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON wraz z wymaganymi załącznikami,
 - wejście w życie umowy o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej (umożliwiającej co najmniej dostarczenie energii z sieci Właściwego OS);
- po stronie Właściwego OS:
 - przygotowanie i realizacja prac po stronie Właściwego OS umożliwiające przyłączenie obiektu do sieci,
 - przeprowadzenie odbiorów,
 - sprawdzenie przekazanego protokołu odbioru właściciela zakładu wytwarzania energii z uprzednio zaopiniowaną dokumentacją,
 - weryfikacja poprawności wniosku EON wraz z załącznikami,
 - podjęcie decyzji o wydaniu pozwolenia EON oraz o planowanym terminie podania napięcia na sieć wewnętrzną modułu wytwarzania energii.

4.3. Okres ważności pozwolenia EON

Pozwolenie EON traci ważność z dniem w nim określonym (maksymalnie po upływie 24 miesięcy od dnia jego wydania) lub po wydaniu pozwolenia ION. Pozwolenie EON nie uprawnia właściciela zakładu energii do wprowadzania energii do sieci Właściwego OS.

5. Procedura wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie - ION

5.1. Informacje ogólne

Przedmiotowa procedura obowiązuje właścicieli zakładów wytwarzania energii z modułami wytwarzania energii typu D, które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC RfG oraz IRiESP/IRiESD.

Pozwolenie ION dla modułu wytwarzania energii typu D jest wydawane przez Właściwego OS właścicielowi zakładu wytwarzania energii po podaniu napięcia na urządzenia pomocnicze dla modułu wytwarzania energii przed jego pierwszą synchronizacją. Uprawnia do eksploatacji modułu wytwarzania energii oraz do wytwarzania energii poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci przez określony czas.

Właściciel zakładu wytwarzania zobowiązany jest do przekazania certyfikatów sprzętu w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie pt.: „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów” – dostępna na stronie internetowej Operatora. W szczególnych przypadkach wynikających z dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów” dopuszczalne jest przedłożenie certyfikatu na etapie ubiegania się o pozwolenie FON.

Przebieg procedury ION w postaci „Schematu procedury pozyskiwania pozwolenia ION” zamieszczono w pkt 9.

5.2. Proces wydawania pozwolenia ION

Pozwolenie ION wydaje się na wniosek właściciela zakładu wytwarzania energii po spełnieniu określonych wymagań:

- po stronie właściciela zakładu wytwarzania energii:
 - załączenie napięcia na sieć wewnętrzną modułu wytwarzania energii (realizacja pozwolenia EON),
 - przeprowadzenie prób i odbiorów, realizowanych po podaniu napięcia na instalacje pomocnicze modułu wytwarzania,
 - złożenie kompletnego wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION wraz z wymaganymi załącznikami,
 - wejście w życie umowy umożliwiającej wprowadzenie energii do sieci Właściwego OS.
- po stronie Właściwego OS:
 - przygotowanie i realizacja prac po stronie Właściwego OS umożliwiająca przeprowadzenie synchronizacji przyłączanego modułu wytwarzania energii z siecią,
 - weryfikacja poprawności wniosku ION wraz z załącznikami,
 - przygotowanie wykazu danych do uzupełnienia przez właściciela zakładu wytwarzania energii przed rozpoczęciem procedury FON,
 - podjęcie decyzji o wydaniu pozwolenia ION oraz o planowanym terminie przeprowadzenia pierwszej synchronizacji modułu wytwarzania energii z siecią Właściwego OS.

5.3. Okres ważności pozwolenia ION

Pozwolenie ION traci ważność z dniem w nim określonym lub po wydaniu pozwolenia FON, jednak czas jego obowiązywania nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Przedłużenie okresu, przez który właściciel

zakładu wytwarzania energii może utrzymać status pozwolenia ION dłużej niż przez okres określony w art. 35 ust. 4 NC RfG, może zostać przyznane, jeżeli wniosek o przyznanie odstępstwa zostanie złożony do Właściwego OS przed upływem przedmiotowego okresu zgodnie z procedurą odstępstwa ustanowioną w art. 60 NC RfG.

6. Procedura wydawania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie - FON

6.1. Informacje ogólne

Przedmiotowa procedura obowiązuje właścicieli zakładów wytwarzania energii z modułami wytwarzania energii typu D, które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC RfG oraz IRiESP/IRiESD. Pozwolenie FON dla modułu wytwarzania energii typu D jest wydawane przez Właściwego OS właścicielowi zakładu wytwarzania energii po jego pierwszej synchronizacji. Uprawnia do eksploatacji modułu wytwarzania energii oraz do wytwarzania energii poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci. Jeżeli zostało mu to dopuszczone na etapie wydania pozwolenia ION, właściciel zakładu wytwarzania zobowiązany jest do przekazania certyfikatów sprzętu w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie pt.: „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów”.

Właściciel zakładu wytwarzania zobowiązany jest do przekazania raportów z testów zgodności określonych w dokumencie pt.: „Procedura testowania modułów wytwarzania energii”.

Przebieg procedury FON w postaci „Schematu procedury pozyskiwania pozwolenia FON” zamieszczono w pkt 10.

6.2. Proces wydawania pozwolenia FON

Pozwolenie FON wydaje się na wniosek właściciela zakładu wytwarzania energii po wydaniu tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION (w terminie ważności pozwolenia ION) i przeprowadzeniu pierwszej synchronizacji oraz po spełnieniu określonych wymagań:

- po stronie właściciela zakładu wytwarzania energii:
 - przygotowanie i realizacja prac końcowych umożliwiające pracę modułu wytwarzania energii,
 - uzupełnienie braków z wykazu uzupełnień zgłoszonych przez Właściwego OS w pozwoleniu ION,
 - wysłanie oświadczenia o gotowości do przeprowadzenia testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe zgodnie z zapisami umowy o przyłączenie wraz wymaganymi załącznikami,
 - uzgodnienie terminów przeprowadzenia testów z Właściwym OS,
 - przeprowadzenie wymaganych testów z wynikiem pozytywnym,

- złożenie do Właściwego OS kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia FON (wraz z wymaganymi dokumentami i innymi załącznikami);
- po stronie Właściwego OS:
 - sprawdzenie uzupełnienia braków z wykazu uzupełnień zgłoszonych przez Właściwego OS w pozwoleniu ION,
 - uzgodnienie terminów i zakresu przeprowadzenia testów z właścicielem zakładu wytwarzania energii,
 - weryfikacja wniosku o wydanie pozwolenia FON wraz z załącznikami,
 - przygotowanie i przesłanie do właściciela zakładu wytwarzania energii wykazu błędnych / niewystarczających / brakujących danych,
 - wydanie pozwolenia FON.

6.3. Okres ważności pozwolenia FON

Pozwolenie FON przypisane jest do modułu wytwarzania energii i jest przekazywane każdemu kolejnemu następcy prawnemu. Pozwolenie FON wydawane jest na czas nieokreślony. Pozwolenie FON ulega zawieszeniu w przypadku wydania przez Właściwego OS pozwolenia LON dla modułu wytwarzania.

W przypadku upływu terminu ważności pozwolenia ION na każdym etapie procesu wydania pozwolenia FON właściciel zakładu wytwarzania energii występuje z wnioskiem o przedłużenie ważności pozwolenia ION. Pozwolenie ION traci ważność z dniem w nim określonym lub po wydaniu pozwolenia FON, jednak czas jego obowiązywania nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Przedłużenie okresu, przez który właściciel zakładu wytwarzania energii może utrzymać status pozwolenia ION dłużej niż przez okres określony w art. 35 ust. 4 NC RfG, może zostać przyznane, jeżeli wniosek o przyznanie odstępstwa zostanie złożony do Właściwego OS przed upływem przedmiotowego okresu zgodnie z procedurą odstępstw ustanowioną w art. 60 NC RfG.

6.4. Procedura odstępstw

W przypadku powstania niezgodności (w ocenie Właściwego OS istnieją jakiegokolwiek przeszkody w wydaniu pozwolenia FON) właściciel zakładu wytwarzania energii może przekazać do Właściwego OS wniosek o odstępstwo (w celu wydania pozwolenia FON). Rozpatrzenie wniosku o odstępstwo następuje po spełnieniu określonych wymagań:

- po stronie właściciela zakładu wytwarzania energii:
 - złożenie do Właściwego OS kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia FON (wraz z wymaganymi dokumentami i innymi załącznikami),

- uzupełnienie zgłoszonych przez Właściwego OS braków we wniosku;
- po stronie Właściwego OS:
 - ocena kompletności wniosku o odstępstwo,
 - przekazanie wniosku do oceny przez sąsiednich OS,
 - przekazanie wniosku o odstępstwo do Urzędu Regulacji Energetyki,
 - wydanie pozwolenia FON w przypadku pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W przypadku odmowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki właściciel zakładu wytwarzania energii będzie zobowiązany do bezzwłocznego odłączenia modułu wytwarzania w porozumieniu z Właściwym OS (zgodnie z zapisami umowy o przyłączenie/świadczenie usług przesyłania/dystrybucji).

Ponowne przyłączenie modułu wytwarzania do sieci Właściwego OS wymaga złożenia przez właściciela zakładu wytwarzania energii nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia, następnie zawarcia umowy o przyłączenie oraz uzyskania pozwolenia EON, ION i FON.

7. Procedura wydawania ograniczonego pozwolenia na użytkowanie - LON

7.1. Informacje ogólne

Przedmiotowa procedura obowiązuje właścicieli zakładów wytwarzania energii z modułami wytwarzania energii typu D, które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC RfG oraz IRiESP/IRIESD i posiadają pozwolenie FON.

Wydanie pozwolenia LON następuje w sytuacjach:

- tymczasowej istotnej modyfikacji modułu wytwarzania energii lub utracie zdolności mającej wpływ na jego wydajność,
- stwierdzenia przez Wytwórcę awarii sprzętu prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami,
- stwierdzenia przez Właściwego OS niezgodności modułu wytwarzania z parametrami określonymi w pozwoleniu FON,

a jednocześnie prace przy modernizacji, usuwaniu niekompatybilności lub niezgodności będą trwały dłużej niż 3 miesiące.

W procedurze LON wymagane jest wykorzystanie certyfikatów sprzętu w celu potwierdzenia zgodności z wybranymi wymogami. Zakres zdolności możliwych do potwierdzenia za pomocą procedury certyfikacji sprzętu został zawarty w pozwoleniu LON. Sam proces certyfikacji musi być zgodny z dokumentem „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

7.2. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku tymczasowej istotnej modyfikacji modułu wytwarzania energii lub utracie zdolności mającej wpływ na jego wydajność w okresie dłuższym niż 3 miesiące.

Pozwolenie LON wydaje się na wniosek właściciela zakładu wytwarzania energii:

- po stronie właściciela zakładu wytwarzania energii:
 - stwierdzenie potrzeby tymczasowej istotnej modyfikacji modułu wytwarzania energii lub utraty zdolności mającej wpływ na jego wydajność,
 - wystanie przez właściciela zakładu wytwarzania energii do Właściwego OS informacji/powiadomienia o tymczasowej istotnej modyfikacji modułu wytwarzania (dalej również: modyfikacja),
 - w przypadku decyzji Właściwego OS o przeprowadzeniu procedury LON, złożenie kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON wraz z wymaganymi załącznikami,
 - poinformowanie Prezesa URE o przesłanym wniosku o pozwolenie LON,
 - realizacja modyfikacji,
 - w sytuacji, gdy modyfikacja została zakończona w terminie krótszym niż 3 miesiące, wówczas dotychczasowe pozwolenie FON nie ulega zawieszeniu. W przeciwnym przypadku właściciel zakładu wytwarzania energii otrzymuje pozwolenie LON,
 - w sytuacji, gdy podczas prowadzonej modyfikacji nastąpiło odłączenie modułu wytwarzania od sieci wymagające ponownej synchronizacji, wówczas Właściwy OS wraz z właścicielem zakładu wytwarzania energii ustala jej zasady oraz termin,
 - przed terminem ostatecznego zakończenia modyfikacji modułu wytwarzania energii właściciel zakładu wytwarzania energii uzgadnia z Właściwym OS harmonogram i zakres testów zgodności,
 - po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności właściciel zakładu wytwarzania energii przygotowuje i przesyła do Właściwego OS wniosek o wygaszenie pozwolenia LON,
 - poinformowanie Prezesa URE o przywróceniu pozwolenia FON,
 - po zawarciu aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji/przesyłania energii elektrycznej dalsza praca modułu wytwarzania odbywa się na podstawie dotychczasowego pozwolenia FON;
- po stronie Właściwego OS:
 - decyzja, na podstawie danych nt. modyfikacji dostarczonych przez właściciela zakładu wytwarzania energii, czy modyfikacja wymaga nowych warunków przyłączenia (i wykorzystania procedury EON) czy zastosowana będzie procedura LON,
 - weryfikacja poprawności wniosku LON wraz z załącznikami oraz wydanie pozwolenia LON,

- poinformowanie Prezesa URE o wydanym pozwoleniu LON,
- wydanie zgody na ponowną synchronizację (jeżeli będzie wymagana),
- ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu testów zgodności,
- ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz przywrócenia pozwolenia FON,
- poinformowanie Prezesa URE o przywróceniu pozwolenia FON,
- przygotowanie aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji/przesyłania energii elektrycznej i przesłanie go do właściciela zakładu wytwarzania energii w celu jego podpisania.

Przebieg procesu LON w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON dla tymczasowej istotnej modyfikacji” zamieszczono w pkt 11.1.

7.3. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez właściciela zakładu wytwarzania energii awarii sprzętu prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami trwającej dłużej niż 3 miesiące.

Pozwolenie LON wydaje się na wniosek właściciela zakładu wytwarzania energii:

- po stronie właściciela zakładu wytwarzania energii:
 - wysłanie przez właściciela zakładu wytwarzania energii do Właściwego OS informacji/powiadomienia o stwierdzeniu awarii prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami i podjęciu czynności zmierzających do jej usunięcia,
 - złożenie kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON wraz z wymaganymi załącznikami,
 - poinformowanie Prezesa URE o przesłanym wniosku o pozwolenie LON,
 - usunięcie niezgodności modułu wytwarzania energii,
 - w sytuacji, gdy usuwanie niezgodności zostało zakończone w terminie krótszym niż 3 miesiące, wówczas dotychczasowe pozwolenie FON nie ulega zawieszeniu. W przeciwnym przypadku właściciel zakładu wytwarzania energii otrzymuje pozwolenie LON,
 - w sytuacji, gdy podczas usuwania niezgodności nastąpiło odłączenie modułu wytwarzania od sieci wymagające ponownej synchronizacji, wówczas Właściwy OS wraz z właścicielem zakładu wytwarzania energii ustala jej zasady oraz termin,
 - przed terminem usunięcia niezgodności modułu wytwarzania energii właściciel zakładu wytwarzania energii uzgadnia z Właściwym OS harmonogram i zakres testów zgodności,
 - po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności właściciel zakładu wytwarzania energii przygotowuje i przesyła do Właściwego OS wniosek o wygaszenie pozwolenia LON,
 - poinformowanie Prezesa URE o przywróceniu pozwolenia FON,

- po zawarciu aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji/przesyłania energii elektrycznej dalsza praca modułu wytwarzania odbywa się na podstawie dotychczasowego pozwolenia FON;
- po stronie Właściwego OS:
 - weryfikacja poprawności wniosku LON wraz z załącznikami oraz wydanie pozwolenia LON,
 - poinformowanie Prezesa URE o wydanym pozwoleniu LON,
 - wydanie zgody na ponowną synchronizację (jeżeli będzie wymagana),
 - ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu testów zgodności,
 - ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz przywrócenia pozwolenia FON,
 - poinformowanie Prezesa URE o przywróceniu pozwolenia FON,
 - przygotowanie aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji/przesyłania energii elektrycznej i przesłanie go do właściciela zakładu wytwarzania energii w celu jego podpisania.

Przebieg procesu LON w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON dla przypadku stwierdzenia niekompatybilności przez Wytwórcę” zamieszczono w pkt 11.2.

7.4. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez Właściwego OS niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami trwającej dłużej niż 3 miesiące

Pozwolenie LON wydaje się na wniosek właściciela zakładu wytwarzania energii:

- po stronie właściciela zakładu wytwarzania energii:
 - właściwy OS stwierdza możliwość wystąpienia niezgodności sprzętu i powiadamiania o tym fakcie właściciela zakładu wytwarzania energii, który potwierdza wystąpienie niezgodności i jednocześnie podejmuje działania zaradcze,
 - brak zgodności pomiędzy Właściwym OS, a właścicielem zakładu wytwarzania energii w zakresie stwierdzenia niekompatybilności jego sprzętu, skutkuje że Właściwy OS wspólnie z właścicielem zakładu wytwarzania energii przeprowadza testy sprawdzające. W przypadku akceptacji przez Strony wyników testów sprawdzających, które potwierdzają brak kompatybilności modułu wytwarzania wówczas właściciel zakładu wytwarzania energii podejmuje działania zaradcze,
 - w przypadku braku zgodności Stron odnośnie niekompatybilności modułu wytwarzania spór rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Właściwy OS lub właściciela zakładu wytwarzania energii,

- w przypadku potwierdzenia niezgodności właściciel zakładu wytwarzania energii zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON wraz z wymaganymi załącznikami,
- poinformowanie Prezesa URE o przesłanym wniosku o pozwolenie LON,
- w sytuacji, gdy podczas usuwania niezgodności nastąpiło odłączenie modułu wytwarzania od sieci wymagające ponownej synchronizacji, wówczas Właściwy OS wraz z właścicielem zakładu wytwarzania energii ustala jej zasady oraz termin,
- przed terminem usunięcia niezgodności modułu wytwarzania energii właściciel zakładu wytwarzania energii uzgadnia z Właściwym OS harmonogram i zakres testów zgodności,
- po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności właściciel zakładu wytwarzania energii przygotowuje i przesyła do Właściwego OS wniosek o wygaszenie pozwolenia LON,
- poinformowanie Prezesa URE o przywróceniu pozwolenia FON,
- po zawarciu aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji/przesyłania energii elektrycznej dalsza praca modułu wytwarzania odbywa się na podstawie dotychczasowego pozwolenia FON;
- po stronie Właściwego OS:
 - stwierdzenie przez Właściwego OS możliwej niezgodności modułu wytwarzania energii z niektórymi odpowiednimi wymogami i powiadomienie o tym właściciela zakładu wytwarzania energii,
 - weryfikacja poprawności wniosku LON wraz z załącznikami oraz wydanie pozwolenia LON,
 - poinformowanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanym pozwoleniu LON,
 - wydanie zgody na ponowną synchronizację (jeżeli będzie wymagana),
 - ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu testów zgodności.
 - ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz przywrócenia pozwolenia FON,
 - poinformowanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przywróceniu pozwolenia FON,
 - przygotowanie aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji/ przesyłania energii elektrycznej i przesłanie go do właściciela zakładu wytwarzania energii w celu jego podpisania.

Przebieg procesu LON w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON dla przypadku stwierdzenia niekompatybilności przez Właściwego OS” zamieszczono w pkt 11.3.


7.5. Procedura odstępstw

W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji modyfikacji modułu wytwarzania przekraczać będzie okres ważności pozwolenia LON, wówczas właściciel zakładu wytwarzania energii przygotowuje


i przekazuje do Właściwego OS wniosek o odstępstwo (wydłużenie terminu obowiązywania pozwolenia LON). Właściwy OS dokonuje oceny wniosku o odstępstwo i wraz z oceną przekazuje do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po uzyskaniu decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznaniu odstępstwa, Właściwy OS dokonuje stosownych zmian w pozwoleniu LON i powiadamia o tym właściciela zakładu wytwarzania energii, który kontynuuje proces modernizacji modułu wytwarzania.

W przypadku odmowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielenia odstępstwa, właściciel zakładu wytwarzania energii w celu przyłączenia modułu wytwarzania po dostosowaniu do wymogów zobowiązany będzie do złożenia do Właściwego OS wniosku o pozwolenie EON, a następnie o pozwolenia ION i FON.


8. Przebieg procesu EON

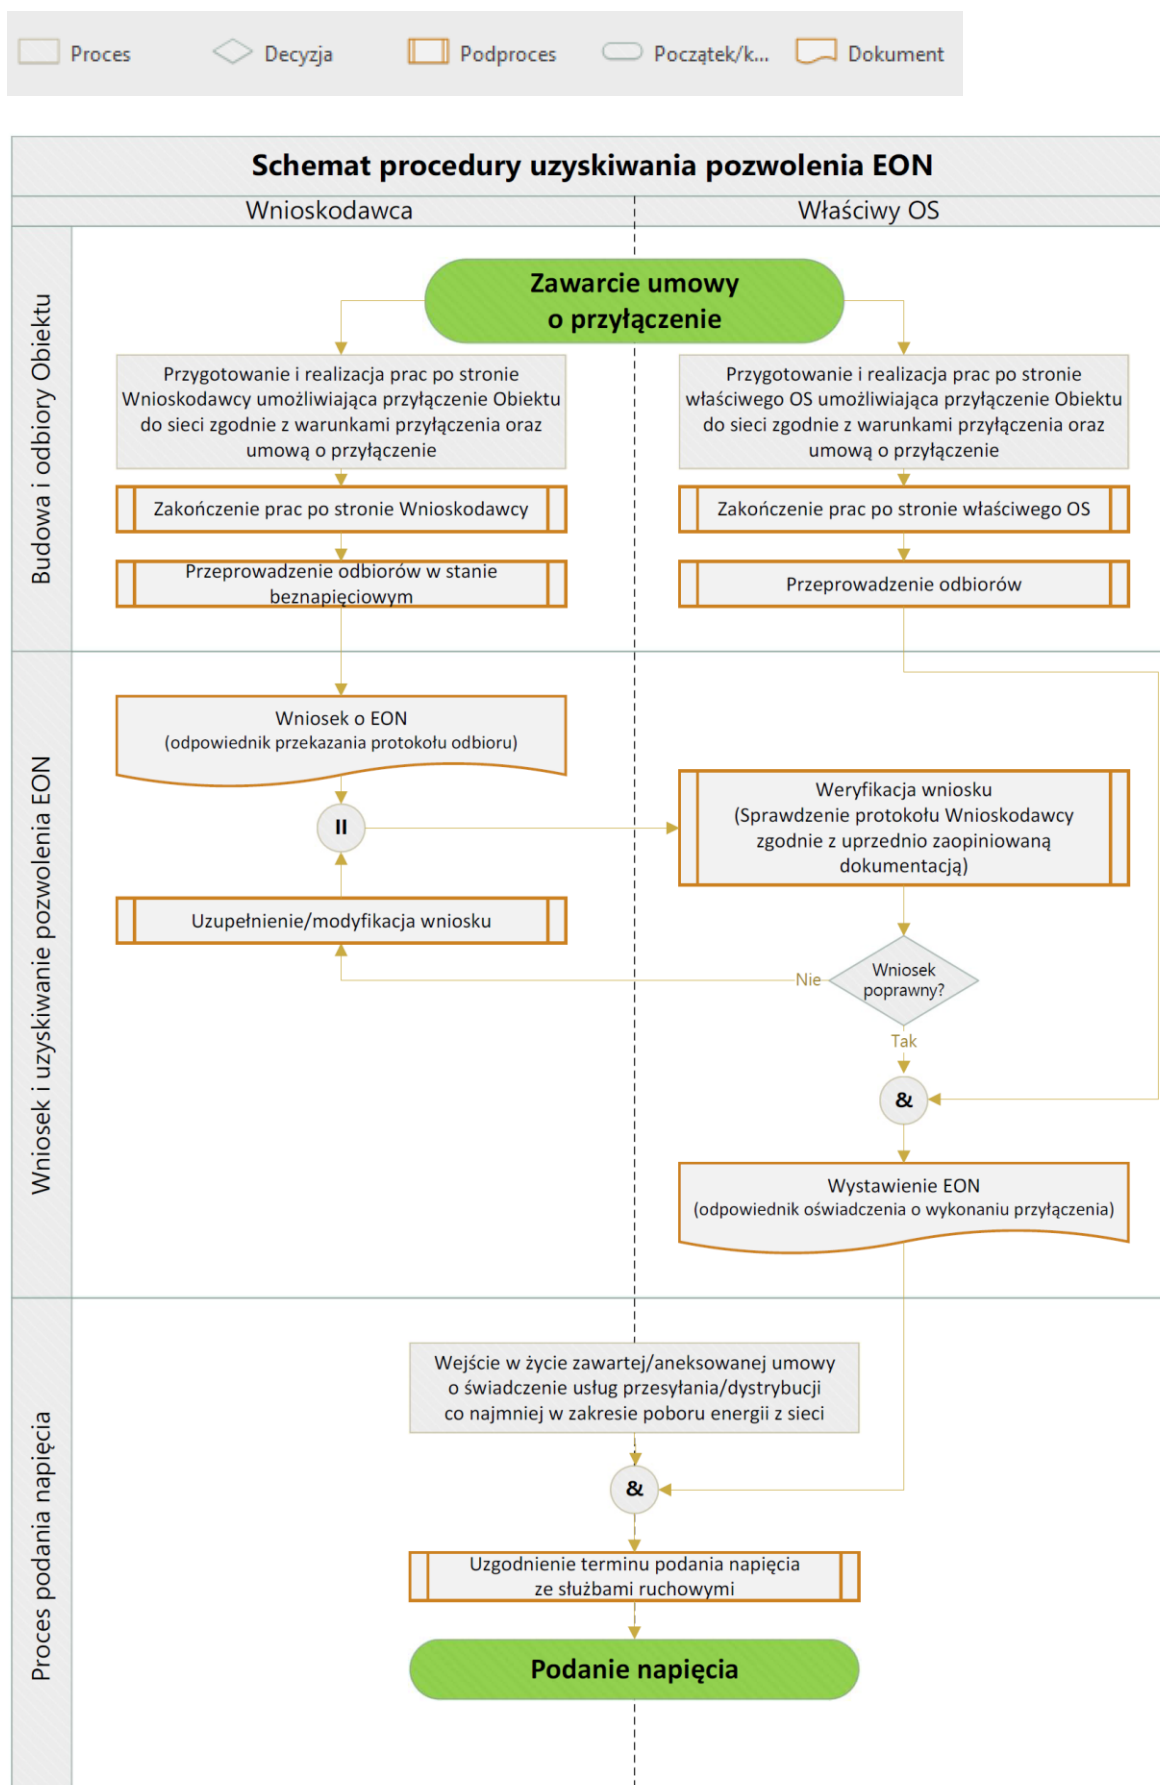


9. Przebieg procesu ION

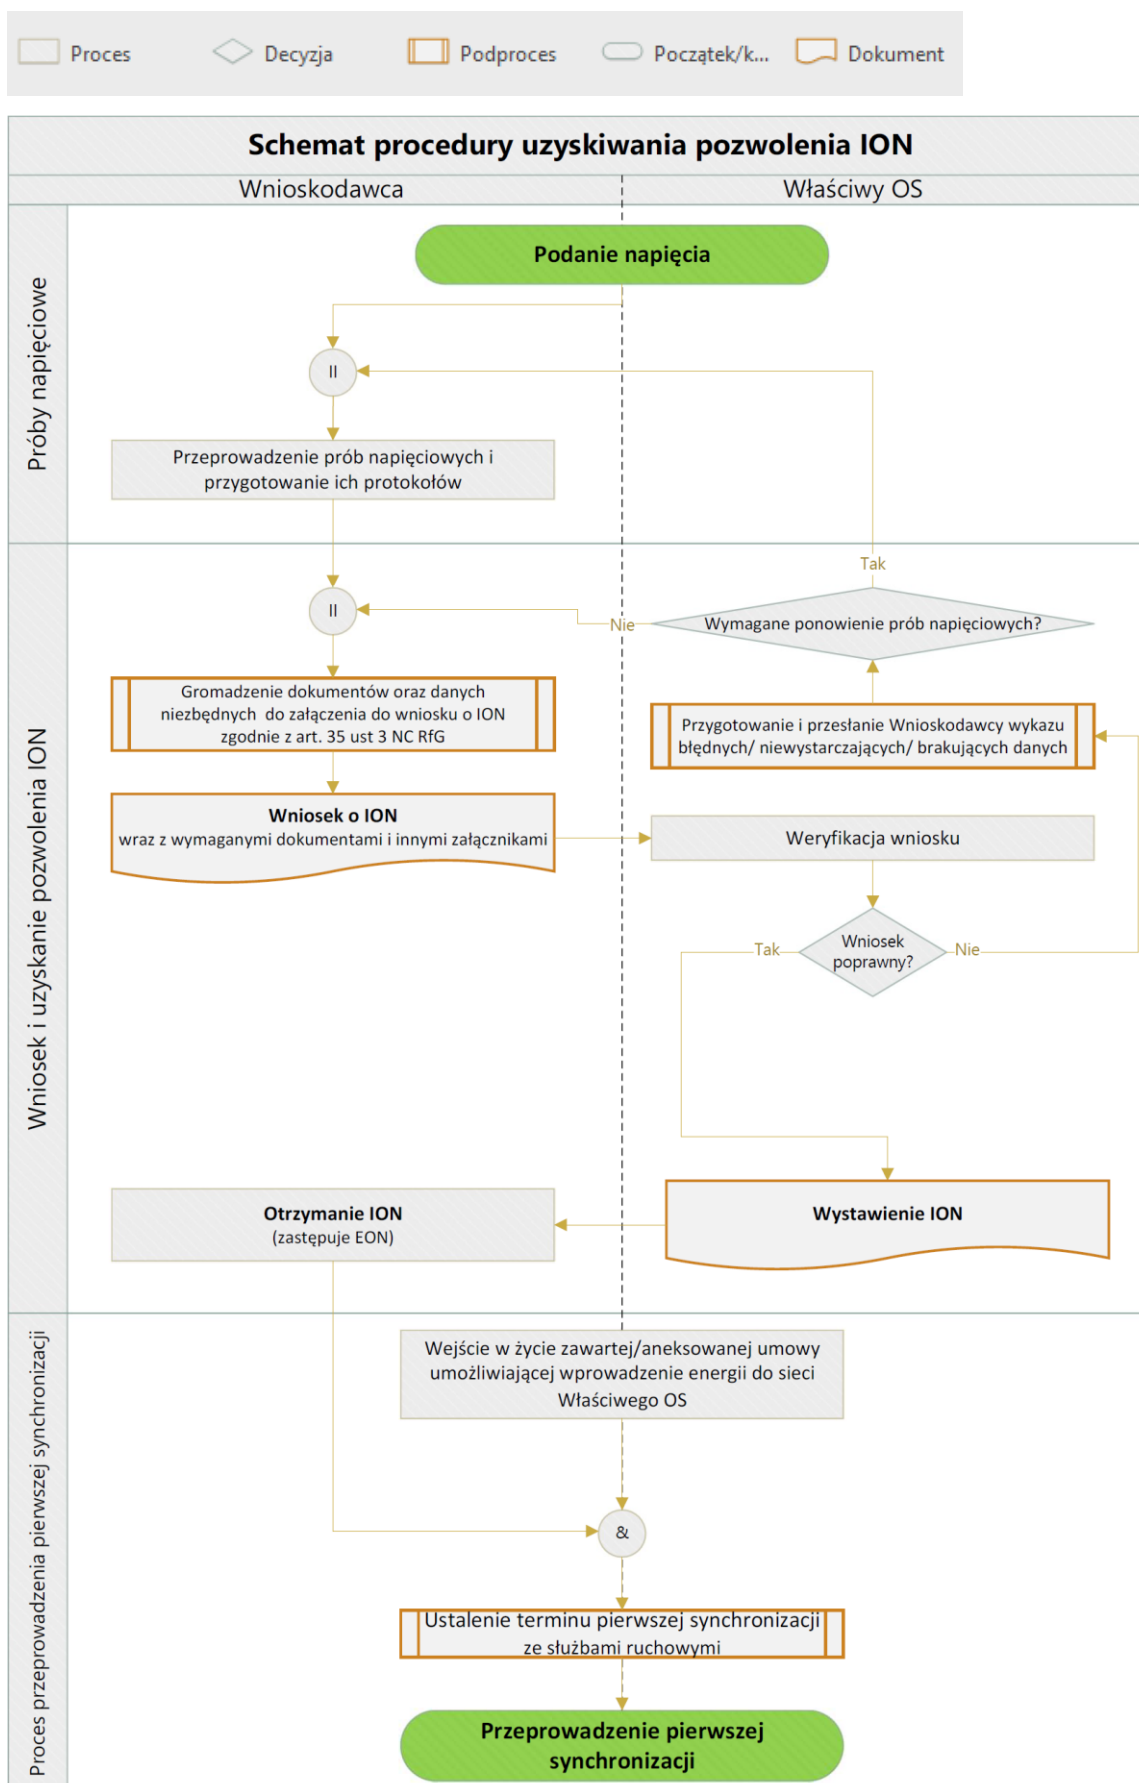


10. Przebieg procesu FON

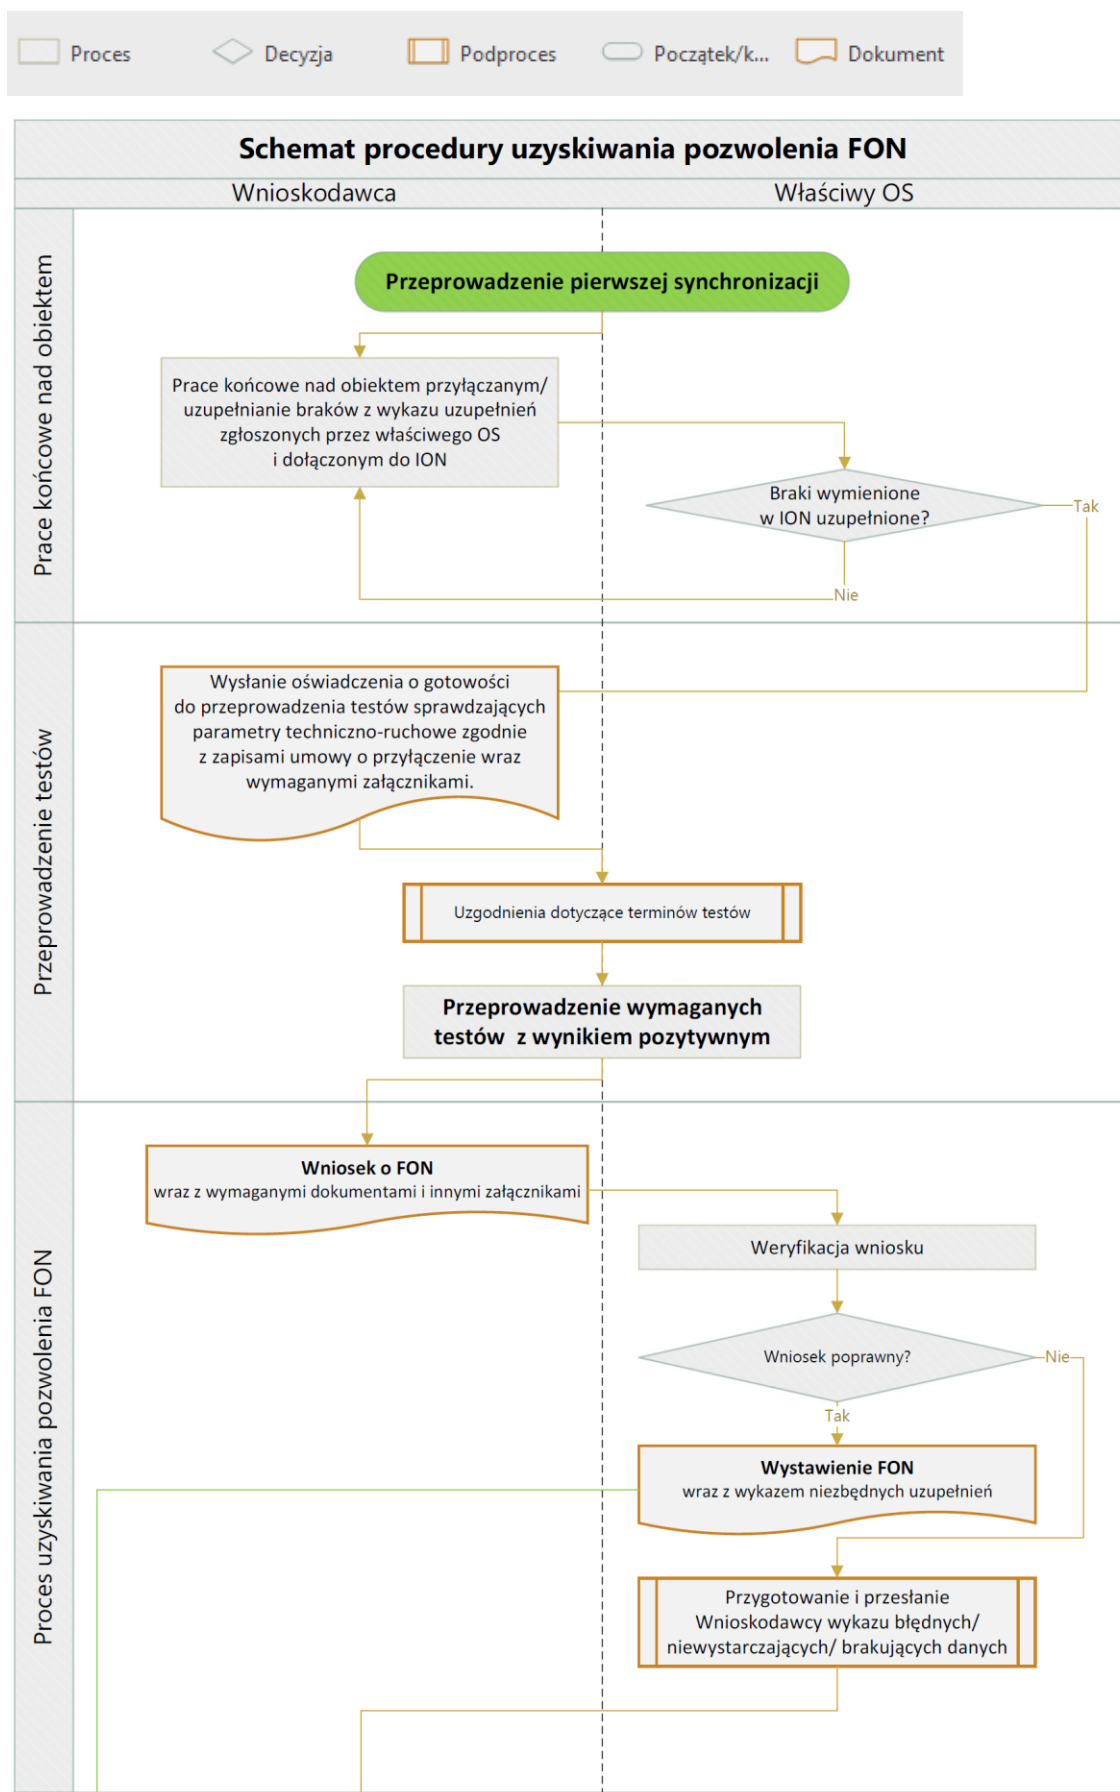


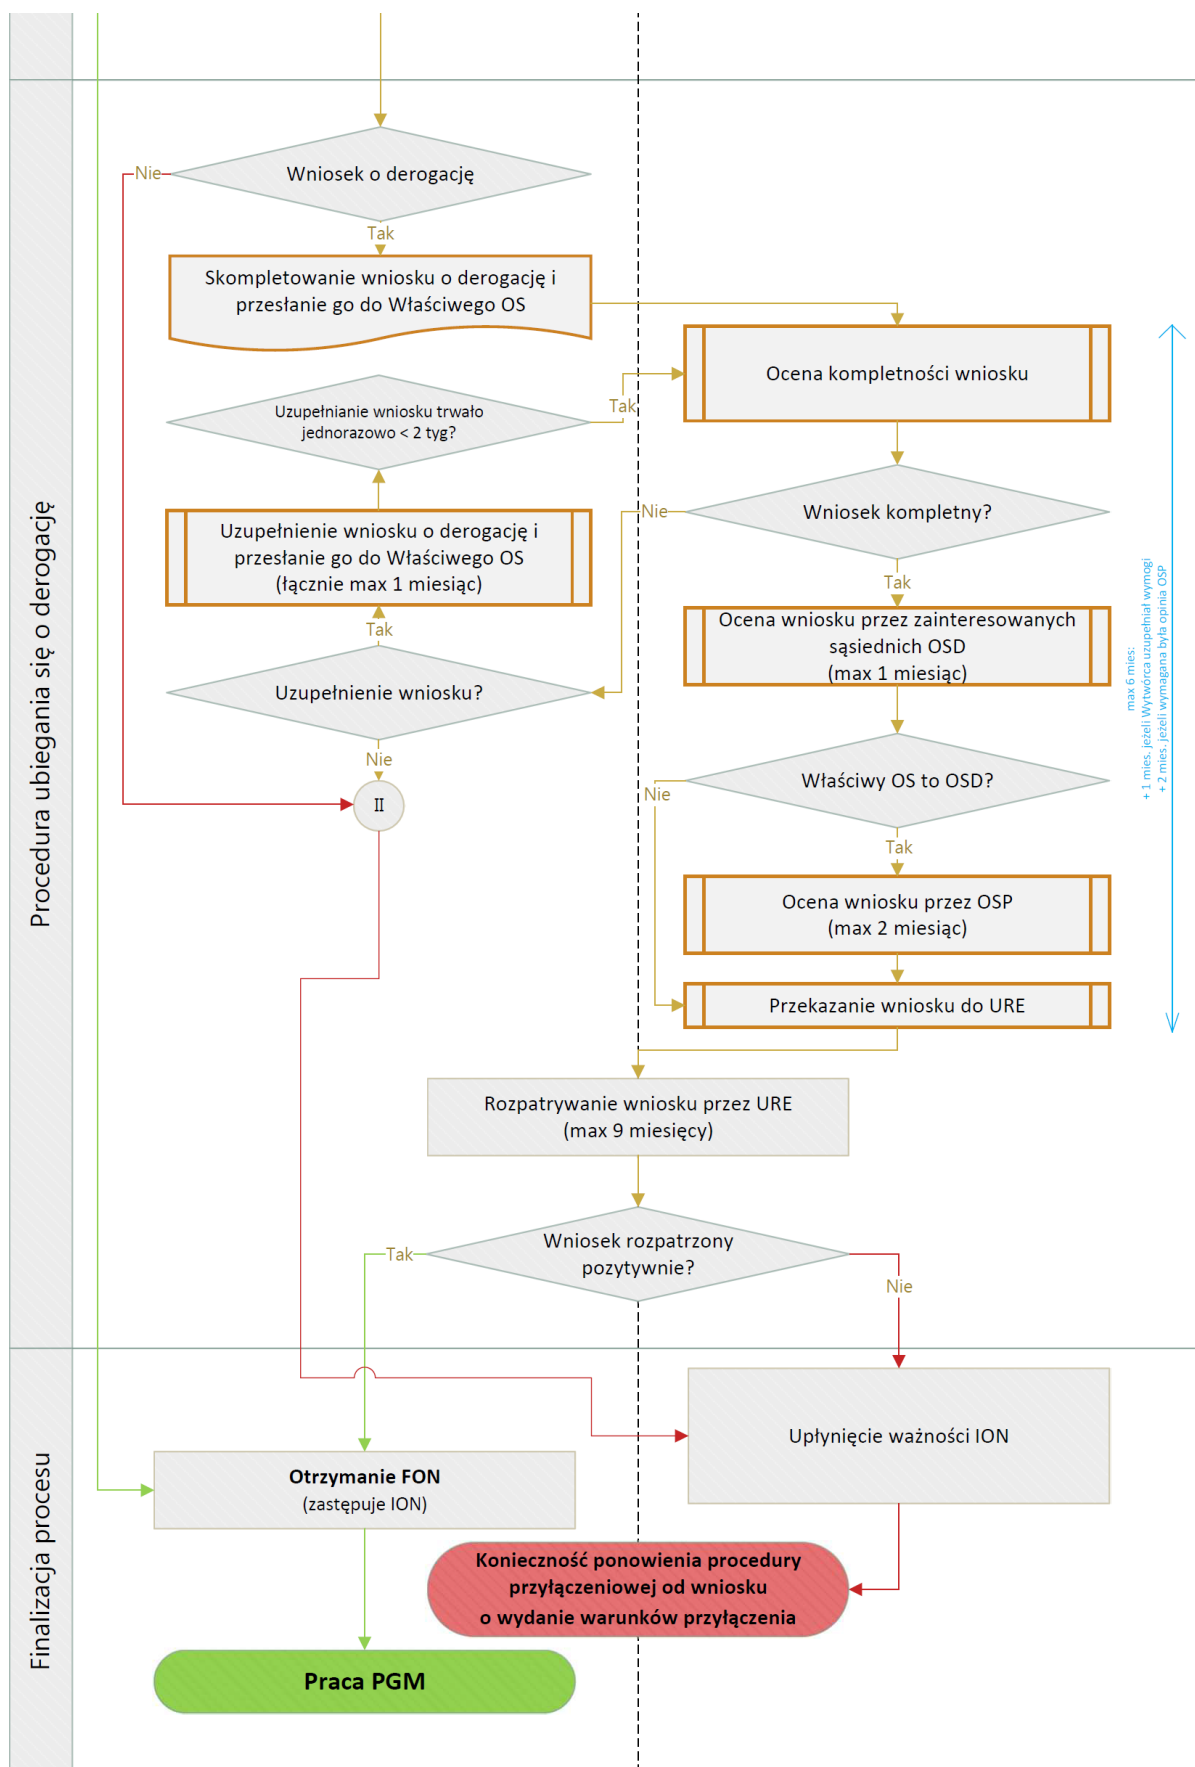


11. Przebieg procesu LON


11.1. Przypadek tymczasowej istotnej modyfikacji

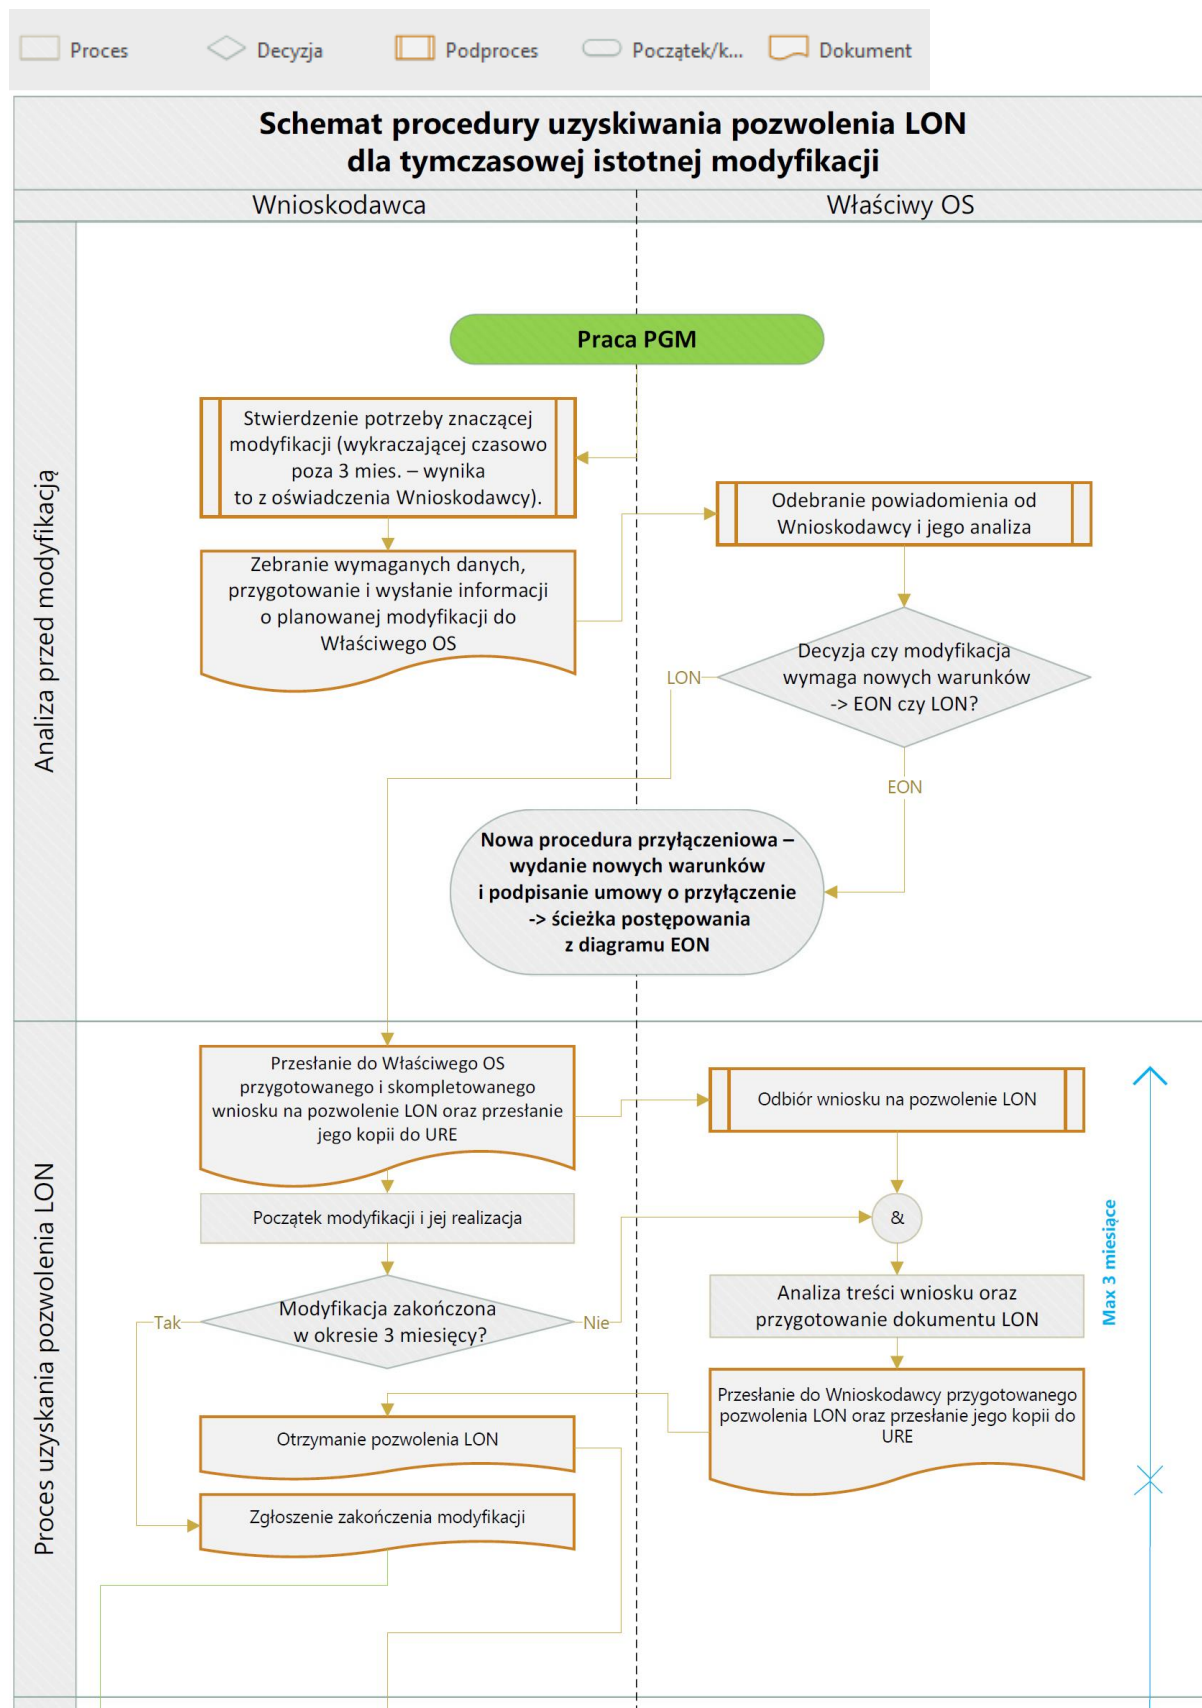


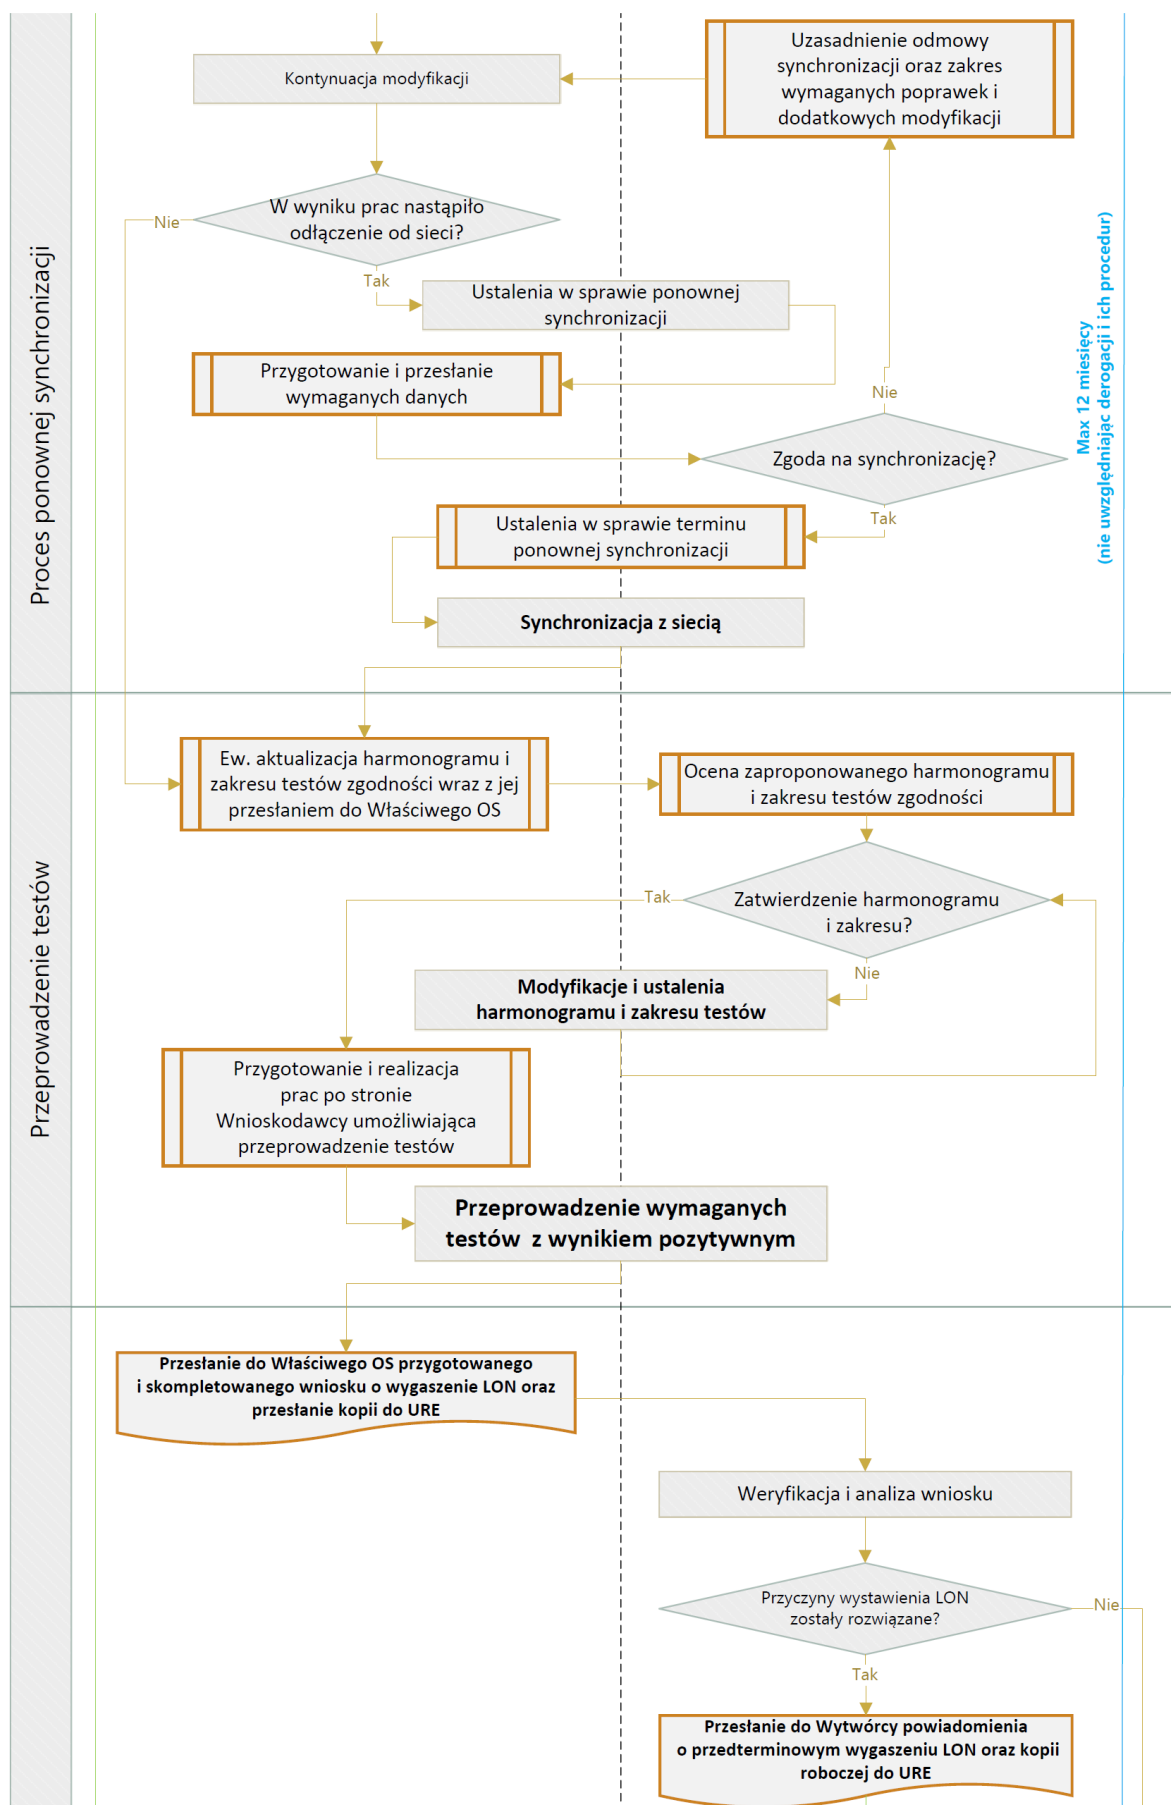


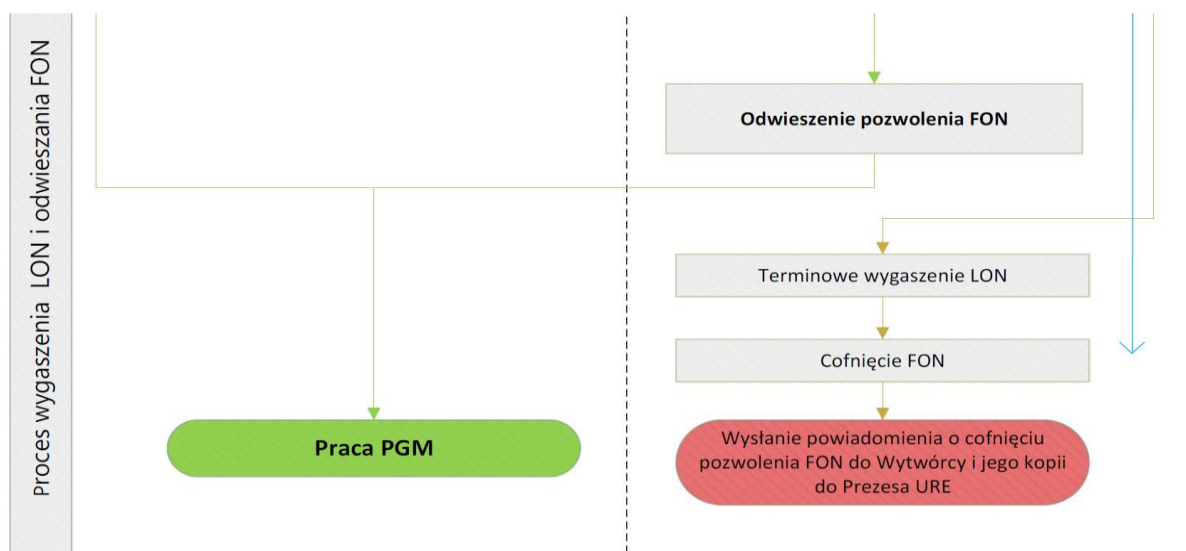


11.2. Przypadek stwierdzenia niekompatybilności przez Wytwórcę

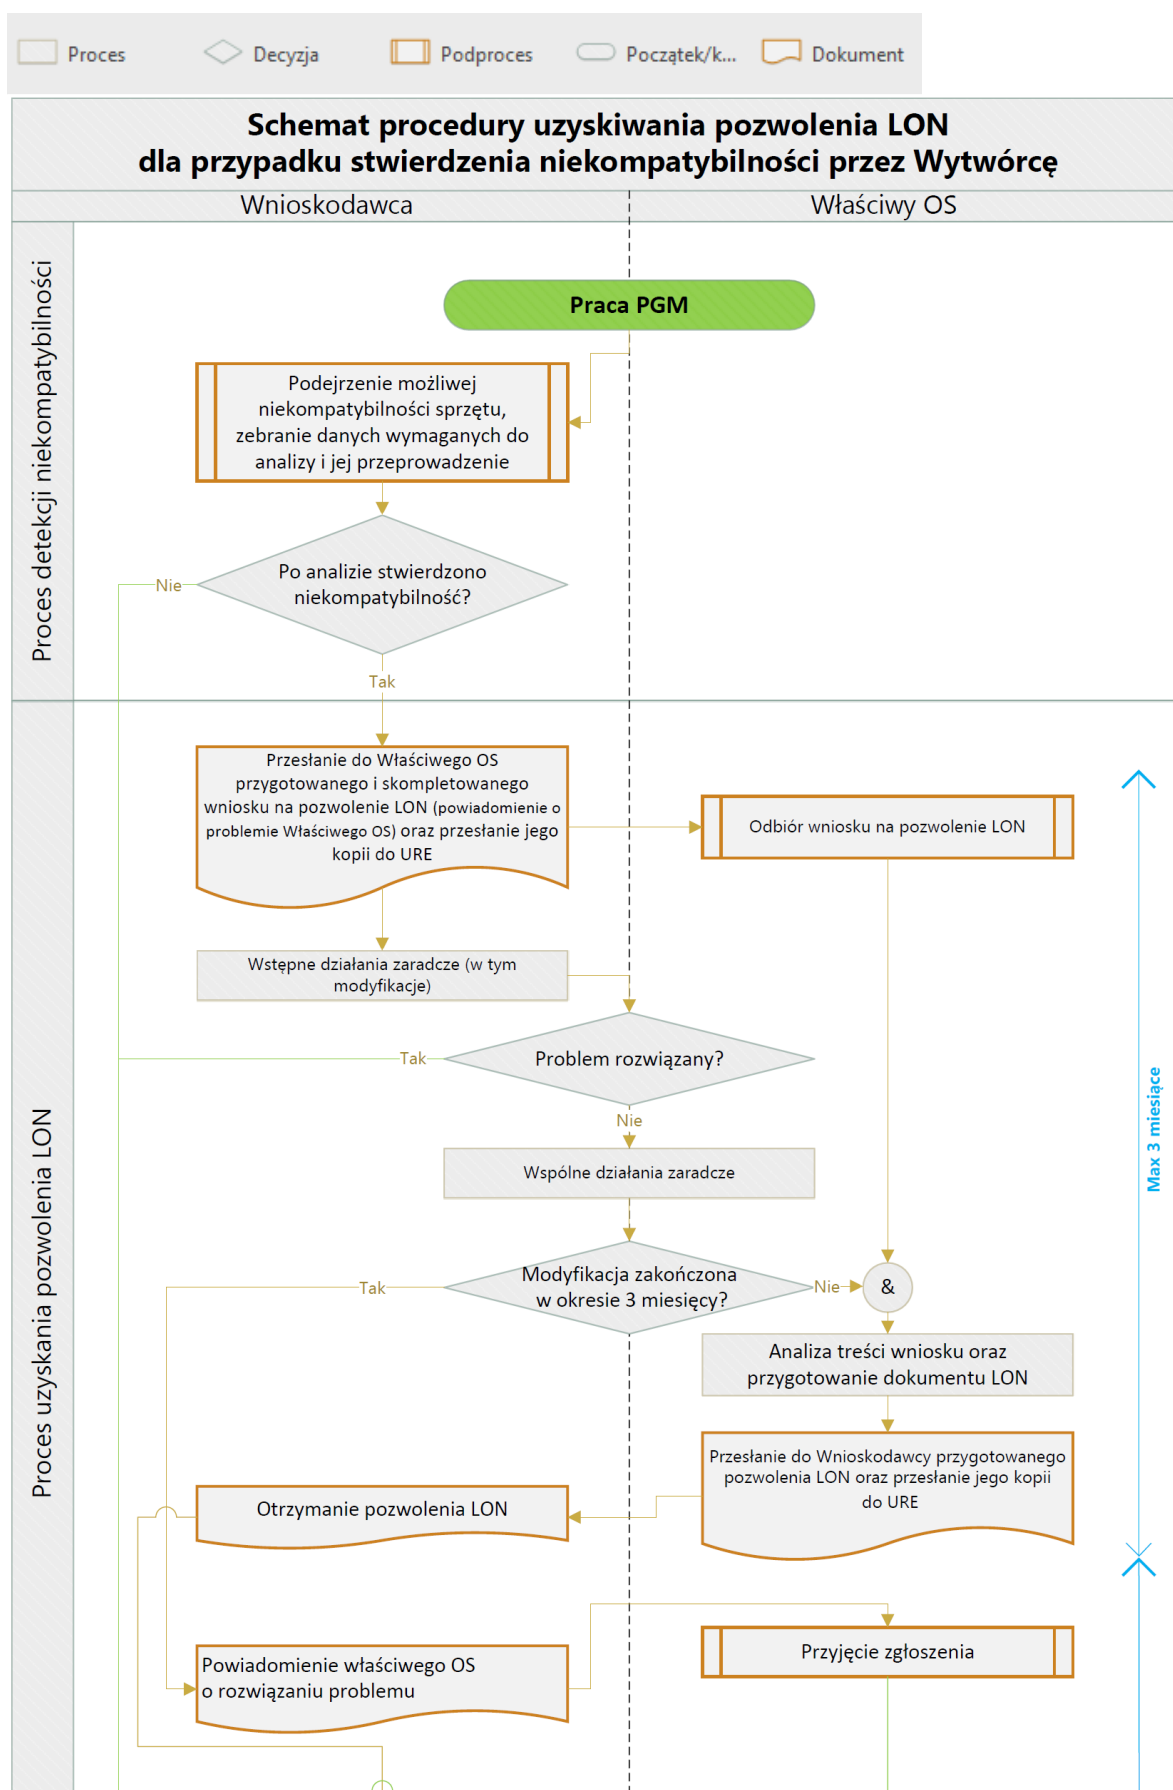


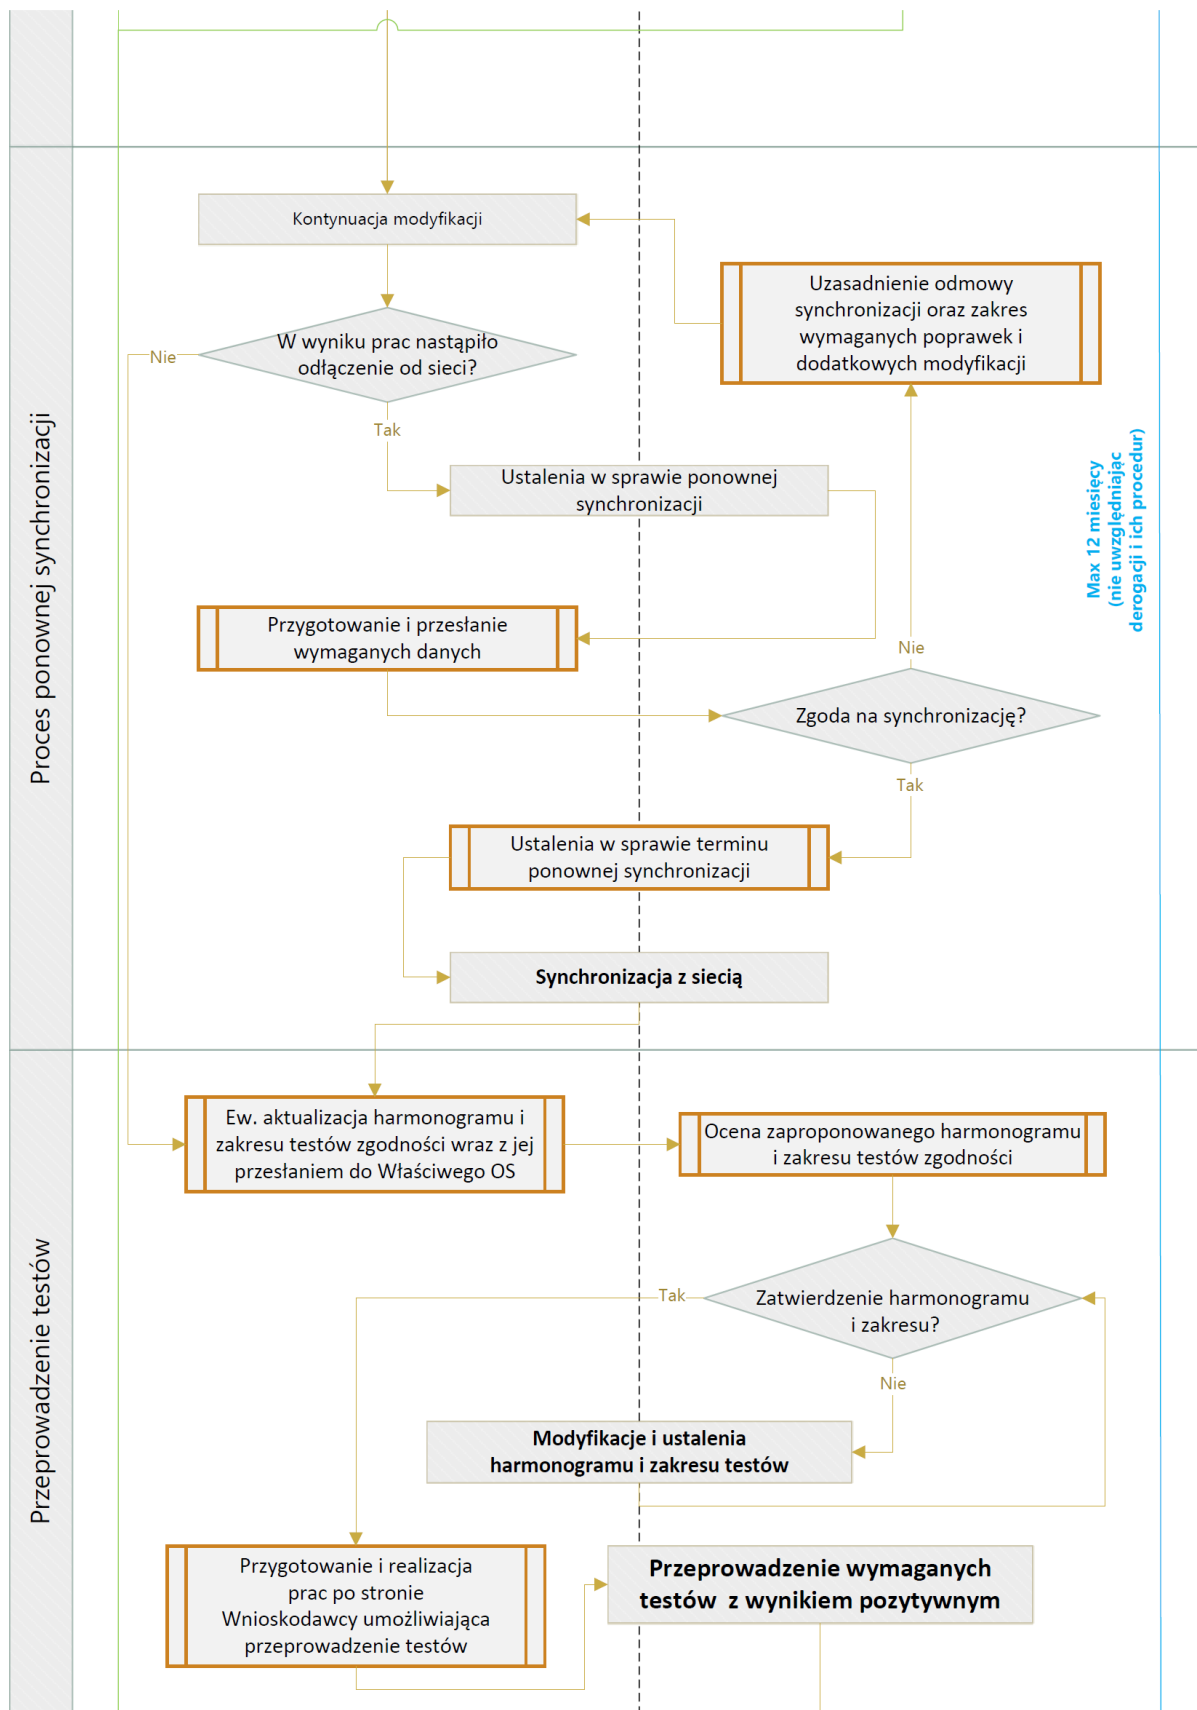


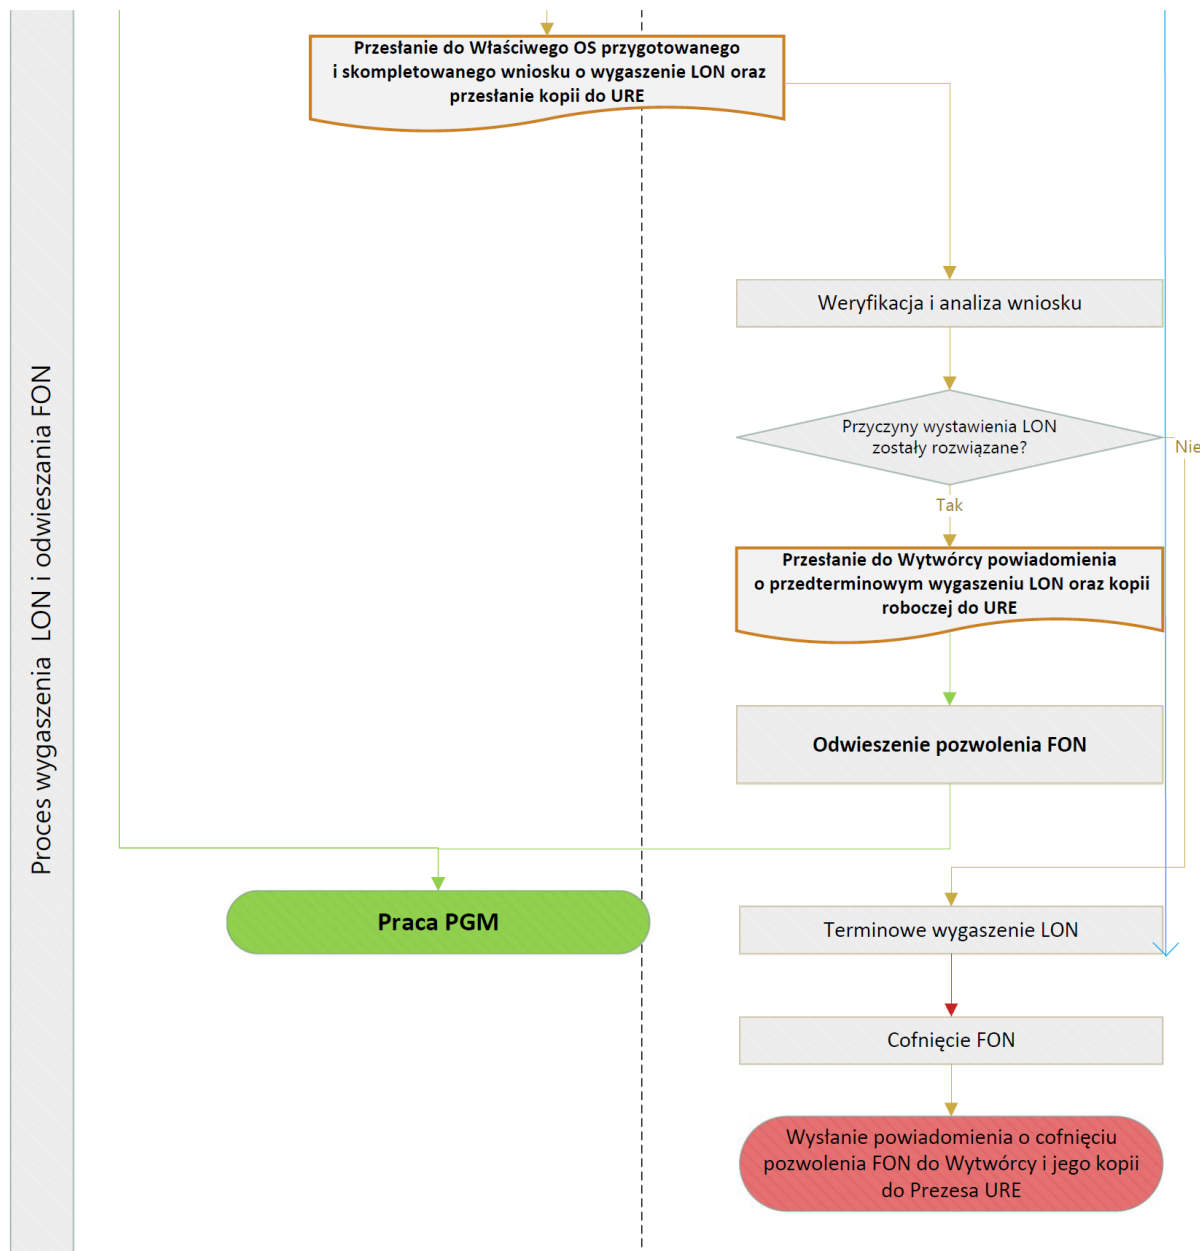

11.3. Przypadek stwierdzenia niekompatybilności przez Właściwego Operatora

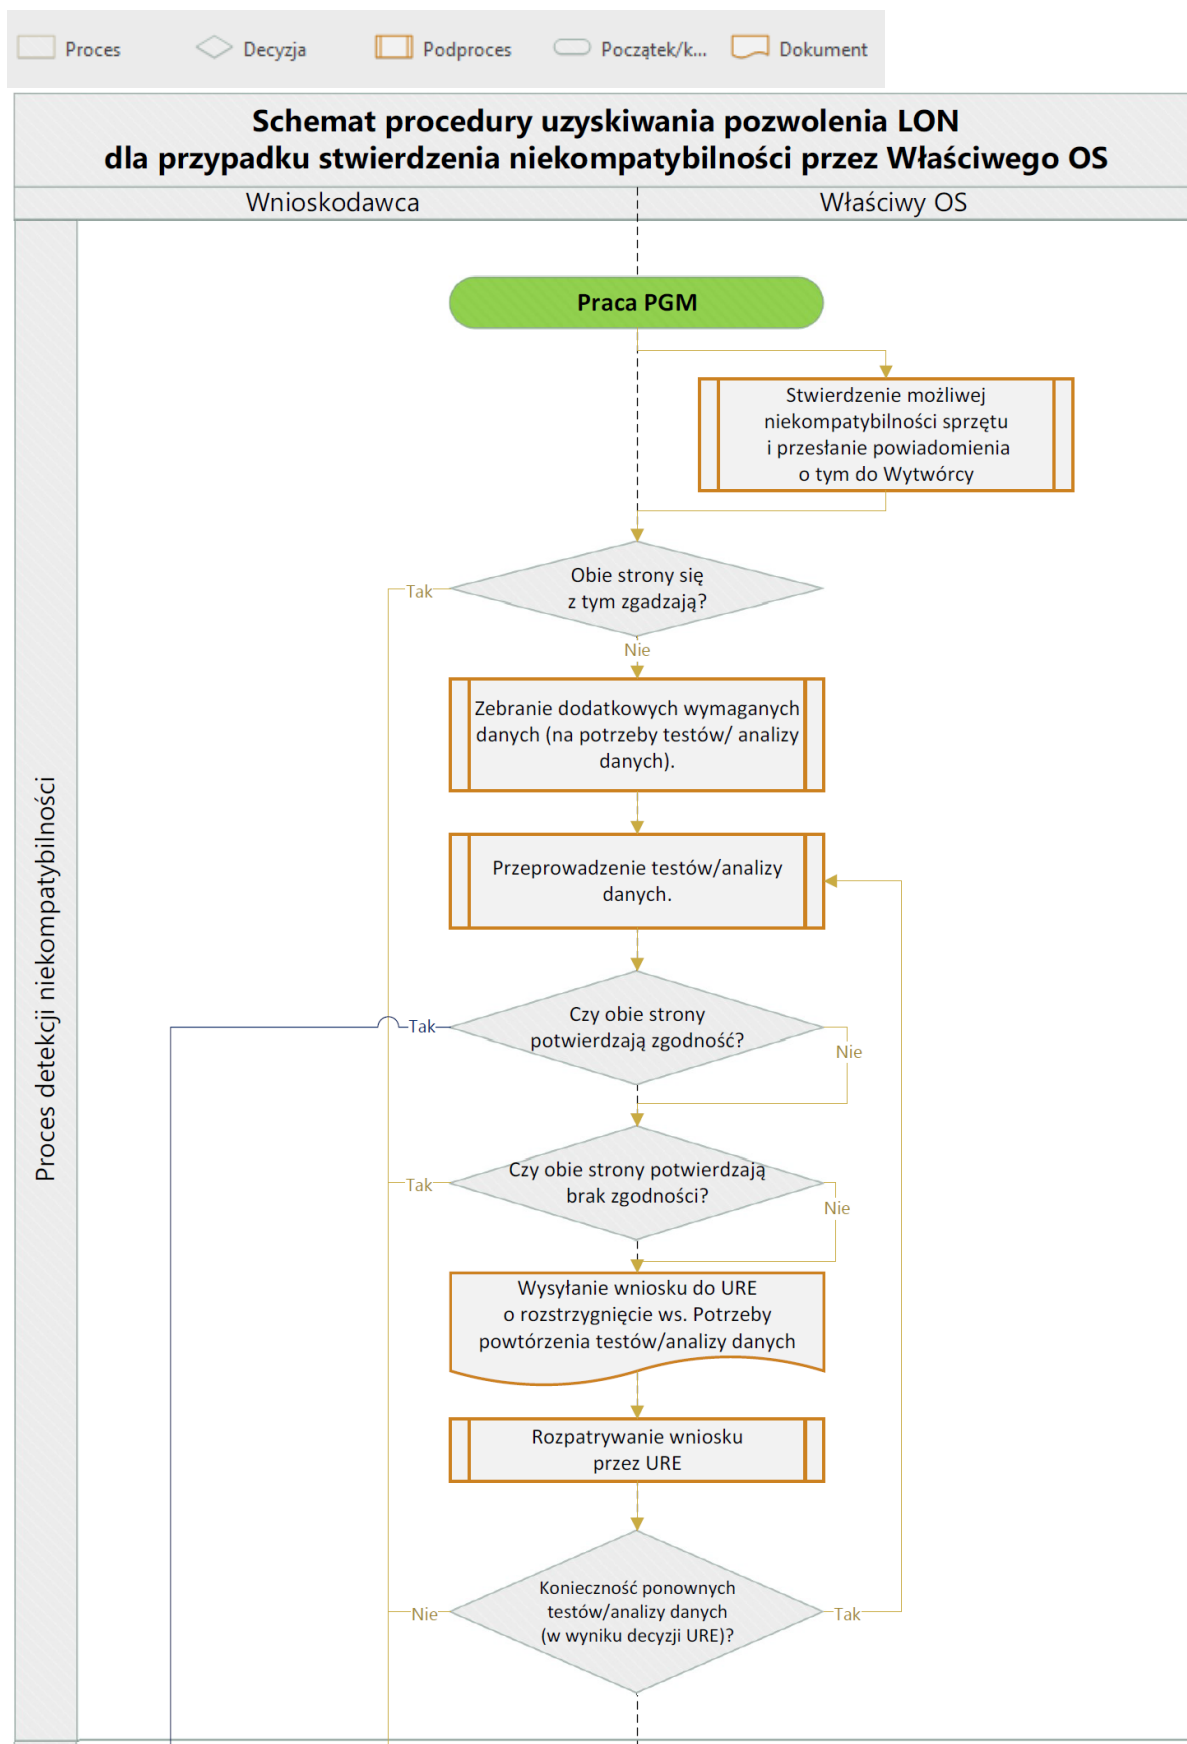

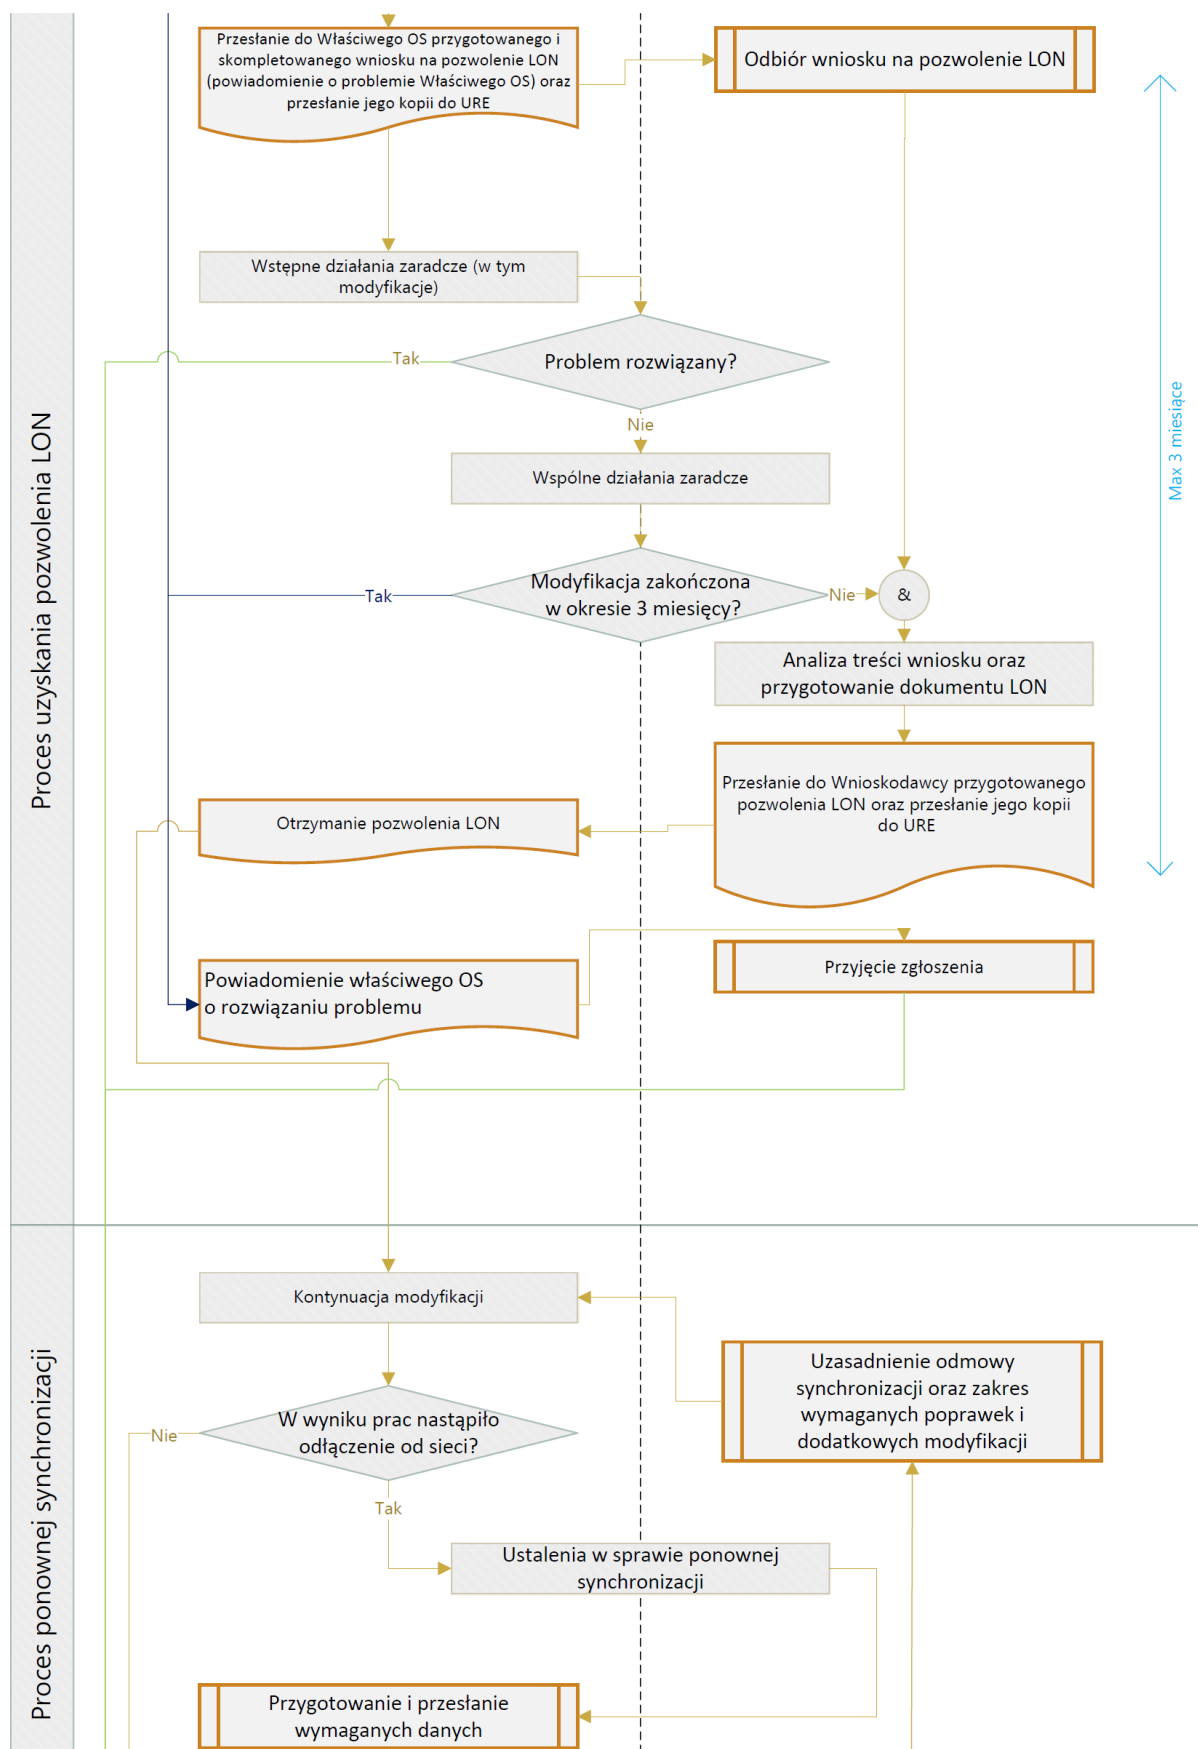

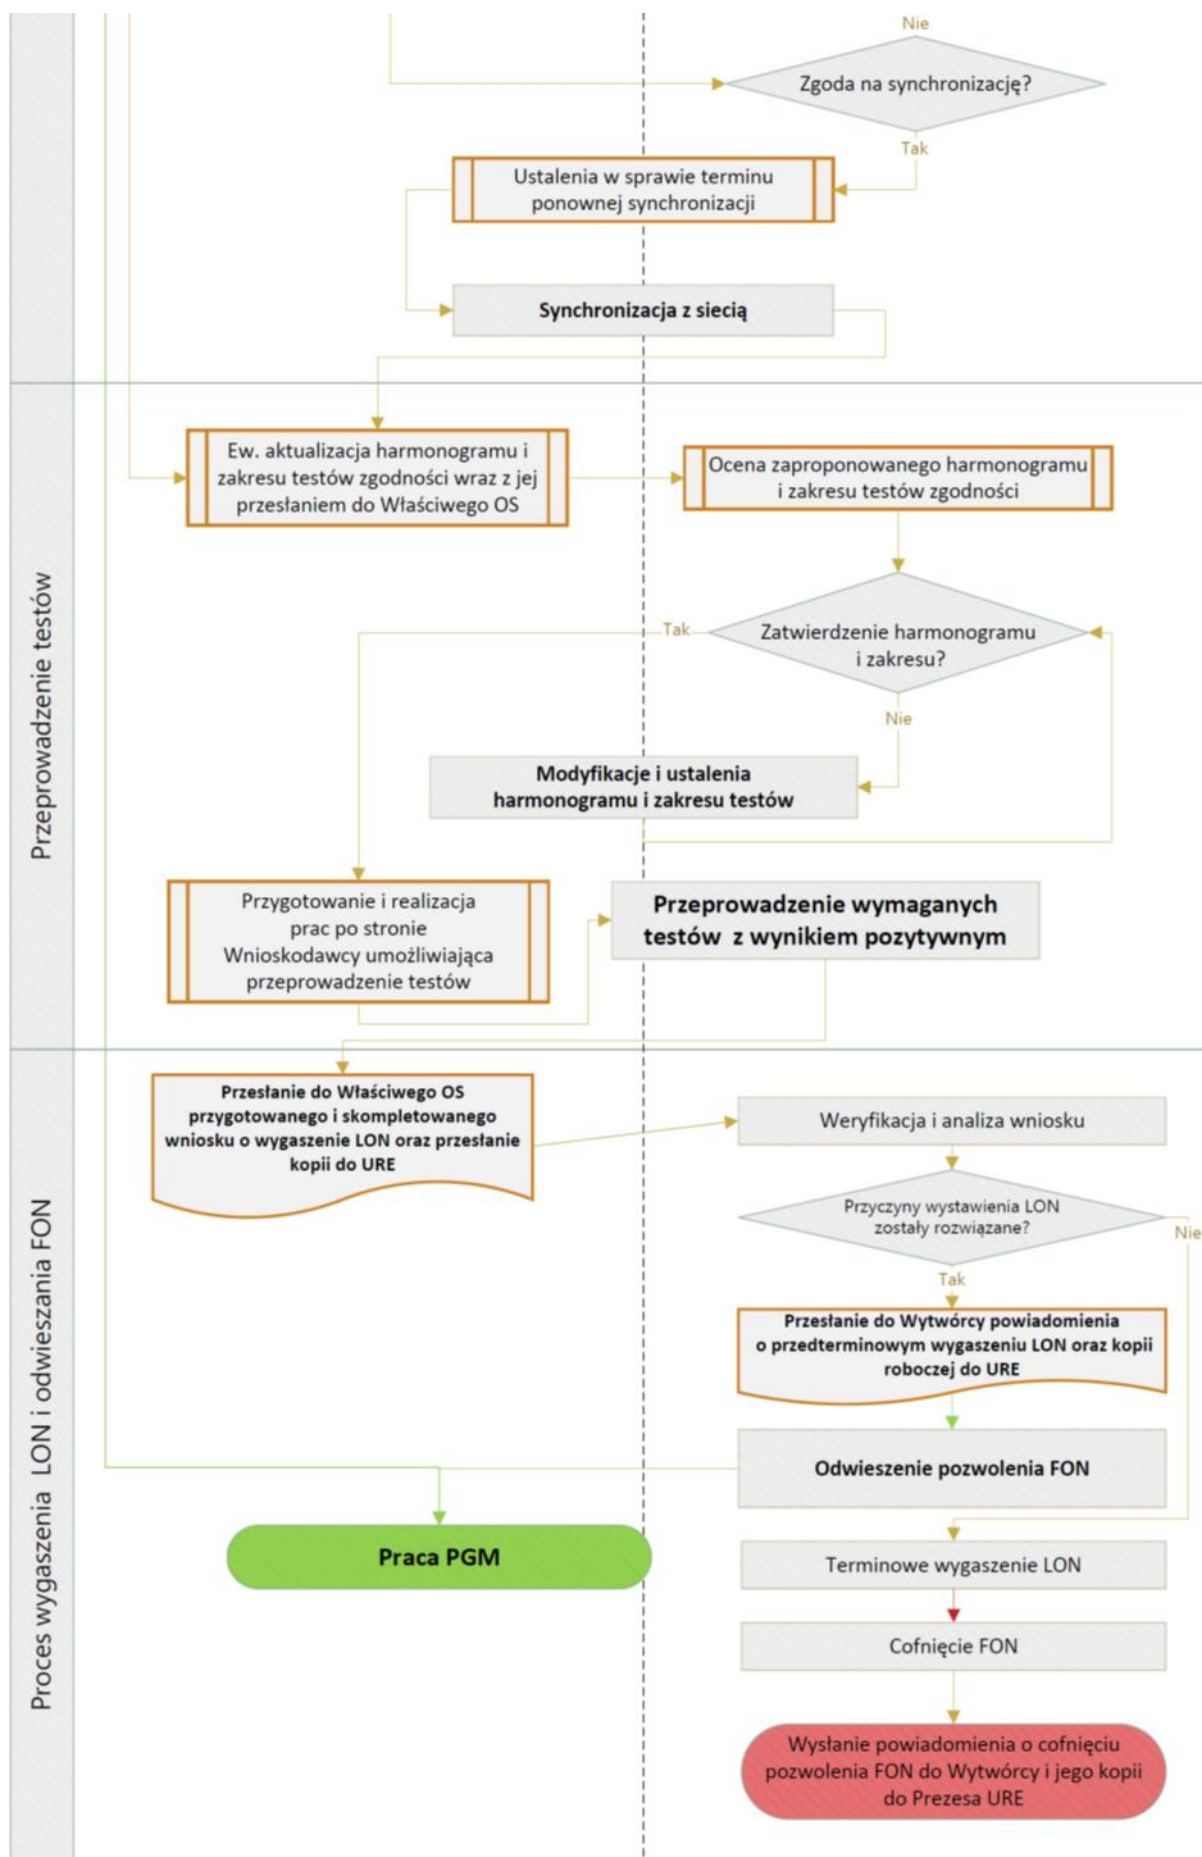

12. Załączniki

W ramach procedury opracowano poniższe załączniki:

- Załącznik I Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu wytwarzania energii typu D
- a. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu wytwarzania energii typu D – „Oświadczenie o gotowości do przyjęcia napięcia”
 - b. Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu wytwarzania energii typu D – „Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych”
 - c. Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu wytwarzania energii typu D – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu wytwarzania energii typu D”
- Załącznik II Wzór wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu wytwarzania energii typu D
- a. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu wytwarzania energii typu D – „Poświadczenie zgodności”
 - b. Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu wytwarzania energii typu D – „Zgłoszenie gotowości do pierwszej synchronizacji”
 - c. c) Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu wytwarzania energii typu D – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu wytwarzania energii typu D”
- Załącznik III Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu wytwarzania energii typu D
- a. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu wytwarzania energii typu D – „Poświadczenie zgodności”
 - b. Załącznik nr 6 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu wytwarzania energii typu D – „Dane osoby

upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu wytwarzania energii typu D”

- c. Załącznik nr 8 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu wytwarzania energii typu D – „Protokół z wykonania umowy o przyłączenie”

Załącznik IV Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla modułu wytwarzania energii typu D

- a. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla modułu wytwarzania energii typu D – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla modułu wytwarzania energii typu D”.

dla modułu wytwarzania energii typu D¹⁾



pu-EON

numer dokumentu

wypełnia pracownik ENEA Operator

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

NIP

KRS

**adres
do korespondencji**
(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

imie i nazwisko

nr telefonu

adres email

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.)

**warunki
przyłączenia**

numer warunków

umowa
o przyłączenie

numer umowy

data zawarcia

**liczba
jednostek**

szt.

**moce modułu
wytworzenia energii**

moc zainstalowana (sumaryczna): _ _ _ _ , _ _ _ [MW]

moc osiągalna (sumaryczna): — — — — , — — — [MW]

moc maksymalna (sumaryczna): _ _ _ _ , _ _ _ [MW]

**punkty
przyłączenia**

1.

2.

punkty przyłączenia modułu wytwarzania energii wraz z poziomem napięcia przyłączenia

moc przyłączeniowa

1. _____, [MW] 2. _____, [MW]

moc przyłączeniowa w miejscach dostarczania energii elektrycznej

V. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

- Załącznik 1 Oświadczenia o gotowości do przyjęcia napięcia - zgodnie ze wzorem OSD.
- Załącznik 2 Oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomościami, na których zlokalizowany jest moduł wytwarzania energii.
- Załącznik 3 Schemat jednokreskowy przyłączanego modułu wytwarzania energii i wchodzących w jego skład zasadniczych urządzeń, z podaniem ich podstawowych parametrów technicznych.
- Załącznik 4 Opis wymiany informacji pomiędzy przyłączanym modułem wytwarzania energii, a siecią przesyłową/dystrybucyjną ze schematem zasadniczym funkcjonalnym organizacji wymiany informacji oraz listą sygnałów.
- Załącznik 5 Opis funkcjonalny systemu telekomunikacji w przyłączanym module wytwarzania energii wraz ze schematem powiązań z systemem telekomunikacji OSD i realizowanymi funkcjami.
- Załącznik 6 Opis podstawowych układów EAZ przyłączanego modułu wytwarzania energii wraz z podaniem podstawowych funkcjonalności i zasad ich współdziałania z układami EAZ po stronie sieci przesyłowej/dystrybucyjnej wraz ze schematem funkcjonalnym współpracy układów EAZ pomiędzy przyłączanym modułem wytwarzania energii, a siecią przesyłową/dystrybucyjną.
- Załącznik 7 Wykaz uzgodnionych z OSD nastawień podstawowych układów i urządzeń EAZ, AO oraz ARNE
- Załącznik 8 Opis zainstalowanych systemów pomiarowych i pomiarowo - rozliczeniowych wraz z ich zasadniczymi schematami i opisem podstawowych parametrów urządzeń wchodzących w ich skład.
- Załącznik 9 Kopie protokołów, z wyłączeniem tych, które zostały przekazane OSD podczas procedury przyłączeniowej:
- odbiorów częściowych oraz kopie protokołów odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających;
 - odbiorów wymaganych na terenie wykonywania robót, prób fabrycznych, świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych, itp.;
 - pomontażowych badań i prób odbiorczych w tym również urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń łączności oraz telemechaniki, wykonywanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, przed przyłączeniem do sieci.
- Załącznik 10 Uzgodnione i zatwierdzone wymagane dokumenty, w tym:
- Instrukcja Współpracy Ruchowej w stacji
 - Program łączeniowy do podania napięcia oraz dla wykonania badań odbiorczych.
- Załącznik 11 Zakres prób i testów wraz z proponowanym harmonogramem oraz warunki ich przeprowadzenia w fazie przeprowadzania prób napięciowych i obciążeniowych potrzeb własnych.
- Załącznik 12 Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych.
- Załącznik 13 Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie przedmiotowego wniosku.
- Załącznik 14 Pełnomocnictwo ww. osoby.

VI. OŚWIADCZENIE:

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu. Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową lub elektroniczną. OSD nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

☐ Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną na adres mailowy

WAŻNE

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:

- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu ²⁾

OBJAŚNIENIA

¹⁾ Moduł wytwarzania z punktem przyłączenia o napięciu sieci wynoszącym co najmniej 110 kV oraz także moduł z punktem przyłączenia na napięciu poniżej 110 kV, lecz z mocą maksymalną na poziomie lub powyżej 75 MW.

²⁾ W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

Informacje dotyczące WNIOSKU

- 1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG), procedura pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia każdego nowego modułu wytwarzania energii typu D obejmuje:
 - a) pozwolenie na podanie napięcia EON,
 - b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION,
 - c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON,
 - d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie LON.
- 1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON będą podstawą do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSD pozwolenia na podanie napięcia EON.
- 1.3. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać go za kompletny.
- 1.4. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.
- 1.5. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON (nazwa modułu wytwarzania energii) o mocy przyłączeniowej (moc modułu wytwarzania energii)”.
- 1.6. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSD o tych zmianach dostarczając aktualne dokumenty.
- 1.7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć na adres:
 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl
- 1.8. Elementem niezbędnym do wydania pozwolenia EON jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej co najmniej na pobór energii z sieci.
- 1.9. Wniosek o wydanie pozwolenia EON powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „**RODO**”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („**OSD**”).

OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
- poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

- przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
- badanie satysfakcji klientów,
- dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
- marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizującym proces przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie").

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

- w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;
- w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
- z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 - w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przed wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

- z biur informacji gospodarczej,
- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku

O WYDANIE POZWOLENIA NA PODANIE NAPIĘCIA EON

dla modułu wytwarzania energii typu D



pu-EON

DANE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO PRZYJĘCIA NAPIĘCIA

działając na podstawie zawartej w dniu Umowy o przyłączenie do sieci nr (dalej „Umowa”) oraz uwzględniając postanowienia Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci oświadczam, że zakończył budowę zdefiniowanego w Umowie oraz we wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON modułu wytwarzania energii, w zakresie umożliwiającym bezpieczne przyjęcie napięcia od strony

.....,
(punkt/punkty przyłączenia modułu wytwarzania energii do sieci)

tj. zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do wykonania na obecnym etapie realizacji modułu wytwarzania energii.

Przyjęcie napięcia przez moduł wytwarzania energii nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

ZAŁĄCZNIK nr 12 do wniosku
O WYDANIE POZWOLENIA NA PODANIE NAPIĘCIA EON
dla modułu wytwarzania energii typu D



pu-EON

DANE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

OŚWIADCZENIE
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zobowiązuje się zapoznawać osoby wskazane we wnioskach składanych na wszystkich etapach procedury wydawania pozwoleń na użytkowanie oraz w aktualizacjach do tych wniosków, z zawartymi w części 5 Wniosku klauzulami informacyjnymi w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych przez OSD.

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

dla modułu wytwarzania energii typu D ¹⁾



pu-ION

numer dokumentu

wypełnia pracownik ENEA Operator

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

NIP

KRS

**adres
do korespondencji**
(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

imię i nazwisko

nr telefonu

adres email

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.)

nazwa zakładu
wytwarzania energii

pełna nazwa, adres: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina

nr PPE
zgodniez umową

nr PPE

**punkty
przyłączenia**

1.

2.

punkty przyłączenia modułu wytwarzania energii wraz z poziomem napięcia przyłączenia

pozwolenie
EON

nr pozwolenia na podanie napięcia (EON)

data wydania pozwolenia

**umowa / aneks
do umowy**

nr umowy / aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji w zakresie odbioru energii elektrycznej

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI BADAWCZEJ ODPOWIEDZIALNEJ ZA WYKONANIE TESTÓW MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, email

V. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

- | | |
|--------------|---|
| Załącznik 1 | Szczegółowe poświadczenie zgodności. |
| Załącznik 2 | Szczegółowe dane techniczne dotyczące modułu wytwarzania energii mające znaczenie dla przyłączenia do sieci. |
| Załącznik 3 | Certyfikaty ²⁾ sprzętu wydane przez upoważniony podmiot certyfikujący w odniesieniu do modułów wytwarzania energii, w przypadku, gdy są one wykorzystywane, jako część dowodu zgodności. |
| Załącznik 4 | Modele symulacyjne lub dane wymagane do ich zbudowania. |
| Załącznik 5 | Analizy przedstawiające oczekiwane osiągi w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne, zgodnie z wymogami rozdziałów 5, 6 lub 7 tytułu IV Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku. |
| Załącznik 6 | Szczegółowe informacje dotyczące planowanych testów zgodności zgodnie z rozdziałami 2, 3 i 4 tytułu IV Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku. |
| Załącznik 7 | Wniosek o rejestrację źródła (wzór dokumentu z PSE). |
| Załącznik 8 | Formularz parametrów techniczno-ruchowych (wzór dokumentu z PSE). |
| Załącznik 9 | Uzgodniona i zatwierdzona Instrukcja Współpracy Ruchowej w stacji |
| Załącznik 10 | Szczegółowe informacje dotyczące planowanych testów zgodności po pierwszej synchronizacji wraz z harmonogramem przeprowadzania testów (uzgodnionym z Operatorem). |
| Załącznik 11 | Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych. |
| Załącznik 12 | Oświadczenie o gotowości do pierwszej synchronizacji. |
| Załącznik 13 | Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie przedmiotowego wniosku. |
| Załącznik 14 | Pełnomocnictwo ww. osoby. |

VI. OŚWIADCZENIE:

Wnioskodawca oświadcza, że zakład wytwarzania energii jest gotowy do eksploatacji modułu wytwarzania energii oraz wytwarzania energii poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci przez określony czas (zgodnie z art. 35 ust. 4 NC RfG maksymalny okres nie może przekraczać 24 miesięcy).

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przysyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową lub elektroniczną. OSD/OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

☐ Wyrażam zgodę na przysyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną na adres mailowy

WAŻNE

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:

- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu ³⁾

OBJAŚNIENIA

¹⁾ Moduł wytwarzania z punktem przyłączenia o napięciu sieci wynoszącym co najmniej 110 kV oraz także moduł z punktem przyłączenia na napięciu poniżej 110 kV, lecz z mocą maksymalną na poziomie lub powyżej 75 MW.

²⁾ Dotyczy tylko przypadków, gdy wnioskowany do przyłączenia moduł wytwarzania nie jest umieszczony w Wykazie certyfikowanych urządzeń publikowanym na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (www.ptpiree.pl).

³⁾ W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

Informacje dotyczące WNIOSKU

- 1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG), procedura pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia każdego nowego modułu wytwarzania energii typu D obejmuje:
 - a) pozwolenie na podanie napięcia EON,
 - b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION,
 - c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON,
 - d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie LON.
- 1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION będą podstawą do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP/OSD tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION.
- 1.3. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać go za kompletny.
- 1.4. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.
- 1.5. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION (nazwa modułu wytwarzania energii) o mocy przyłączeniowej (moc modułu wytwarzania energii)”.
- 1.6. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSD/OSP o tych zmianach dostarczając aktualne dokumenty.
- 1.7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć na adres:
 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl
- 1.8. Elementem niezbędnym do wydania pozwolenia ION jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej w zakresie generacji energii do sieci.
- 1.9. Wniosek o wydanie pozwolenia ION powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „**RODO**”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („**OSD**”).

OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
- poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

- przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
- badanie satysfakcji klientów,
- dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
- marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizującym proces przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie").

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

- w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;
- w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
- z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 - w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przed wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

- z biur informacji gospodarczej,
- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO WNIOSKU pu-ION

O WYDANIE TYMCZASOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ION
dla modułu wytwarzania energii typu D



pu-ION

DANE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

działając na podstawie art. 35 ust 3 lit a) Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG) oświadczam, że moduł wytwarzania energii przyłączony w:

.....
(punkt/punkty przyłączenia modułu wytwarzania energii do sieci)

zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do wykonania na obecnym etapie realizacji modułu wytwarzania energii.

Moduł wytwarzania energii dla którego WNIOSKODAWCA wystąpił o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie „ION”, spełnia kryteria techniczne określone w NC RfG, w dokumentach wydanych na jego podstawie, warunkach przyłączenia, jak również IRiESD/IRiESP.

Przeprowadzenie synchronizacji przez moduł wytwarzania energii nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

ZAŁĄCZNIK nr 12 DO WNIOSKU pu-ION

O WYDANIE TYMCZASOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ION
dla modułu wytwarzania energii typu D



pu-ION

DANE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO PIERWSZEJ SYNCHRONIZACJI

działając na podstawie zawartej w dniu umowy o przyłączenie nr do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej (nazwa przyłączanego obiektu) (dalej „Umowa”) oświadczam, że zakończył prace związane z przygotowaniem zdefiniowanego w Umowie Obiektu do pracy synchronicznej z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, wszystkie próby i testy niezbędne przed pierwszą synchronizacją).

Powyższy Obiekt jest gotowy do bezpiecznego przeprowadzenia pierwszej synchronizacji z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w rozdzielni kV w stacji elektroenergetycznej (nazwa stacji elektroenergetycznej).

Obiekt, na obecnym etapie realizacji spełnia, odpowiednio do stanu zaawansowania prac, wszystkie wymagania zawarte w Umowie oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej/Dystrybucyjnej i nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu



pu-FON



_____ wypełnia pracownik ENEA Operacji

imie i nazwisko _____

nr telefonu	adresa email
-------------	--------------

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I).

nazwa zakładu wytwarzania energii	
--------------------------------------	--

pełna nazwa, adres: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina

nr PPE
zgodniez umową _____
nr PPE _____

punkty **1.**

przylaczenia

punkty przyłączenia modułu wytwarzania energii wraz z poziomem napięcia przyłączenia

pozwolenie ION _____

nr tymczasowego pozwolenia na użytkowanie (ION)	data wydania pozwolenia
---	-------------------------

umowa / aneks
do umowy _____

nr umowy / aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji w zakresie generacji energii elektrycznej

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

- Załącznik 1 Szczegółowe poświadczenie zgodności.
- Załącznik 2 Informację o dopuszczalnych gradientach zmian mocy czynnej.
- Załącznik 3 Zaktualizowany formularz z danymi wymaganymi do zbudowania modeli symulacyjnych z wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów.
- Załącznik 4 Zaktualizowane analizy przedstawiające oczekiwane osiągi w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne z wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów, zgodnie z wymogami rozdziałów 5, 6 lub 7 tytułu IV Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku.
- Załącznik 5 Zaktualizowane szczegółowe dane techniczne, z wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów, dotyczące modułu wytwarzania energii mające znaczenie dla przyłączenia do sieci.
- Załącznik 6 Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie przedmiotowego wniosku.
- Załącznik 7 Pełnomocnictwo ww. osoby.
- Załącznik 8 Protokół z wykonania umowy o przyłączenie.

oraz dane wymagane w wydanym pozwoleniu ION.

V. OŚWIADCZENIE:

Wnioskodawca oświadcza, że zakład wytwarzania energii jest gotowy do eksploatacji modułu wytwarzania energii oraz wytwarzania energii poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci przez czas nieograniczony.

Wnioskodawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi przewidziane dla modułu wytwarzania energii będącego przedmiotem Wniosku i oświadcza, że przeszedł on z wynikiem pozytywnym testy określone w dokumencie pt.: „Procedura testowania modułów wytwarzania energii”.

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przysyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową lub elektroniczną. OSD/OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

☐ Wyrażam zgodę na przysyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną na adres mailowy

WAŻNE

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:

- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu ²⁾

OBJAŚNIENIA _____

¹⁾ Moduł wytwarzania z punktem przyłączenia o napięciu sieci wynoszącym co najmniej 110 kV oraz także moduł z punktem przyłączenia na napięciu poniżej 110 kV, lecz z mocą maksymalną na poziomie lub powyżej 75 MW.

²⁾ W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

Informacje dotyczące WNIOSKU

- 1.1 Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG), procedura pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia każdego nowego modułu wytwarzania energii typu D obejmuje:
 - a) pozwolenie na podanie napięcia EON,
 - b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION,
 - c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON,
 - d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie LON.
- 1.2 Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie „FON” będą podstawą do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP/OSD ostatecznego pozwolenia na podanie użytkowanie FON.
- 1.3 W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać go za kompletny.
- 1.4 Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.
- 1.5 WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON (nazwa modułu wytwarzania energii) o mocy przyłączeniowej (moc modułu wytwarzania energii)”.
- 1.6 Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSD/OSP o tych zmianach dostarczając aktualne dokumenty.
- 1.7 Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć na adres:
 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl
- 1.8 Elementem niezbędnym do wydania pozwolenia FON jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej w zakresie generacji energii do sieci.
- 1.9 Wniosek o wydanie pozwolenia FON powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „**RODO**”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („**OSD**”).

OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
- poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

- przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
- badanie satysfakcji klientów,
- dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
- marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizującym proces przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie").

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

- w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;
- w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
- z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 - w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przed wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

- z biur informacji gospodarczej,
- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO WNIOSKU pu-FON
O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FON
dla modułu wytwarzania energii typu D



pu-FON

DANE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

działając na podstawie art. 36 ust. 3 lit a) Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG) oświadczają, że moduł wytwarzania energii przyłączony w:

.....
(punkt/punkty przyłączenia modułu wytwarzania energii do sieci)

zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do wykonania na obecnym etapie realizacji modułu wytwarzania energii.

Moduł wytwarzania energii dla którego WNIOSKODAWCA wystąpił o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie „FON”, spełnia wymogi techniczne określone w NC RfG, w dokumentach wydanych na jego podstawie, warunkach przyłączenia, jak również IRiESD/IRiESP.

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

ZAŁĄCZNIK nr 8 DO WNIOSKU pu-FON
O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FON
dla modułu wytwarzania energii typu D



pu-FON

DANE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

Strony umowy nr o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (dalej „Umowa”) zawartej w Poznaniu, w dniu , pomiędzy (zwaną dalej „Spółką”) a ENEA Operator Sp. z o.o. (zwaną dalej „Operatorem”) zgodnie oświadczają, że w dniu nastąpiło przyłączenie (nazwa obiektu) w polu nr..... w rozdzielni kV w stacji elektroenergetycznej (nazwa stacji elektroenergetycznej).

Strony Umowy potwierdzają, że:

przyłączenie Obiektu nastąpiło po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prób, pomiarów i testów zgodnie z zapisami Umowy,

Obiekt spełnia wszystkie wymagania techniczne i warunki niezbędne do przyłączenia określone w Umowie i IRiESP.

Tym samym Strony potwierdzają, że wszystkie zobowiązania Stron wynikające z Umowy dotyczące przyłączenia Obiektu zostały wykonane, co nie wyklucza ostatecznego rozliczenia nakładów związanych z przyłączeniem Obiektu, zgodnie z § pkt Umowy oraz możliwości dochodzenia innych ewentualnych roszczeń wynikających z tej Umowy.

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania Spółki

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania Operatora



O WYDANIE OGRANICZONEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LON

dla modułu wytwarzania energii typu D¹⁾



pu-LON

I. DANE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:



numer dokumentu

wypełnia pracownik ENEA Operator

_____ wypełnia pracownik ENEA Operacji

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

NIP

KRS

**adres
do korespondencji**
(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko _____

nr telefonu	adresa email
-------------	--------------

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.)

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII ORAZ MIEJSCA JEGO PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:

nazwa zakładu
wytwarzania energii

pełna nazwa, adres: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina

nr PPE
zgodnie z umową

nr PPE

**punkty
przyłączenia**

1.

2.

punkty przyłączenia modułu wytwarzania energii wraz z poziomem napięcia przyłączenia

pozwolenie
na użytkowanie³⁾

7

nr ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON)

data wydania pozwolenia

7

nr ograniczonego pozwolenia na użytkowanie (LON)

data wydania pozwolenia

**umowa / aneks
do umowy**

nr umowy / aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji w zakresie odbioru energii elektrycznej

IV. ZAKRES MODYFIKACJI / STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI:

L.p.	Zdolność techniczna (podstawa prawna)	Zakres	Harmonogram
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

V. HARMONOGRAM

Zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt c NC RfG maksymalny okres ważności pozwolenia LON nie może przekraczać 12 miesięcy z zastrzeżeniem art. 37 ust. 5 NC RfG.

Data zgłoszenia/stwierdzenia utraty zdolności technicznej:

Deklarowana data przywrócenia zdolności technicznej:

Terminy pośrednie mające wpływ na ustalenie harmonogramu przywrócenia zdolności technicznych:

a)..... (zadanie i data jego zakończenia)

b)..... (zadanie i data jego zakończenia)

c)..... (zadanie i data jego zakończenia)

d)..... (zadanie i data jego zakończenia)

Dodatkowe uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

VI. OŚWIADCZENIE:

Wnioskodawca informuje, że³⁾:

- ☐ a) zakład będzie podlegał tymczasowej istotnej modyfikacji lub utracie zdolności mającej wpływ na jego wydajność; lub
- ☐ b) miała miejsce awaria sprzętu prowadząca do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami; lub
- ☐ c) stwierdzono wystąpienie niezgodności z wymogami dot. ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON), nr

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o wydanie pozwolenia LON.

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przysyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową lub elektroniczną. OSD/OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

☐ Wyrażam zgodę na przysyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną na adres mailowy

WAŻNE

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:

- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu²⁾

OBJAŚNIENIA

¹⁾ Moduł wytwarzania z punktem przyłączenia o napięciu sieci wynoszącym co najmniej 110 kV oraz także moduł z punktem przyłączenia na napięciu poniżej 110 kV, lecz z mocą maksymalną na poziomie lub powyżej 75 MW.

²⁾ W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

³⁾ Właściwe zaznaczyć / uzupełnić.

Informacje dotyczące WNIOSKU

- 1.1 Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG), procedura pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia każdego nowego modułu wytwarzania energii typu D obejmuje:
 - a) pozwolenie na podanie napięcia EON,
 - b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION,
 - c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON,
 - d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie LON.
- 1.2 Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie „LON” będą podstawą do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP/OSD ograniczonego pozwolenia na podanie użytkowanie LON.
- 1.3 W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać go za kompletny.
- 1.4 Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.
- 1.5 WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON (nazwa modułu wytwarzania energii) o mocy przyłączeniowej (moc modułu wytwarzania energii)”.
- 1.6 Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSD/OSP o tych zmianach dostarczając aktualne dokumenty.
- 1.7 Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć na adres:
 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl
- 1.8 Wniosek o wydanie pozwolenia LON powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „**RODO**”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („**OSD**”).

OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
- poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

- przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
- badanie satysfakcji klientów,
- dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
- marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizującym proces przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie").

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

- w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;
- w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
- z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 - w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przed wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

- z biur informacji gospodarczej,
- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.